

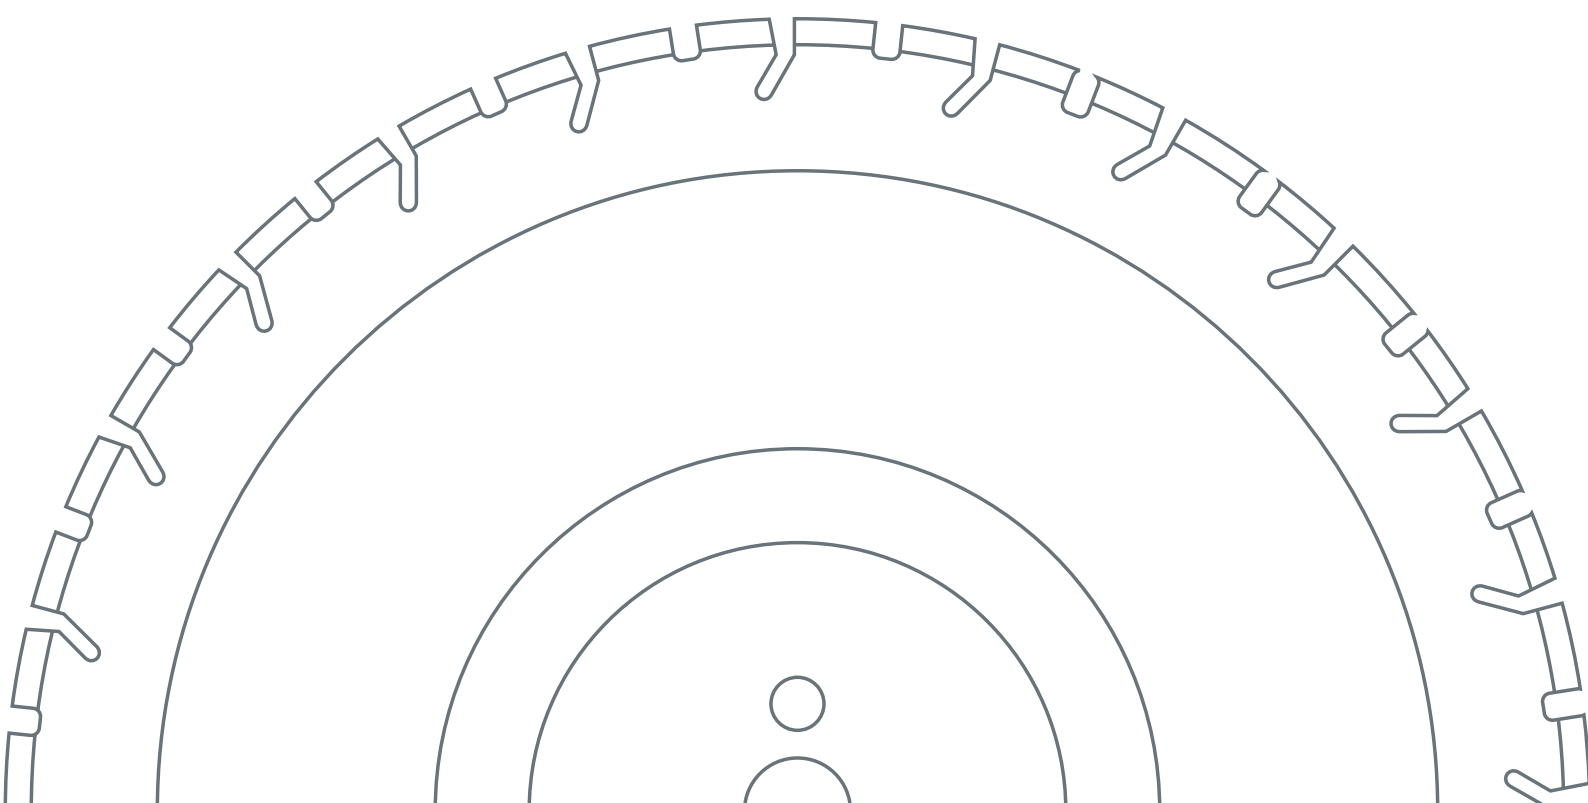


Diamantverktyg för HÅLTAGARE

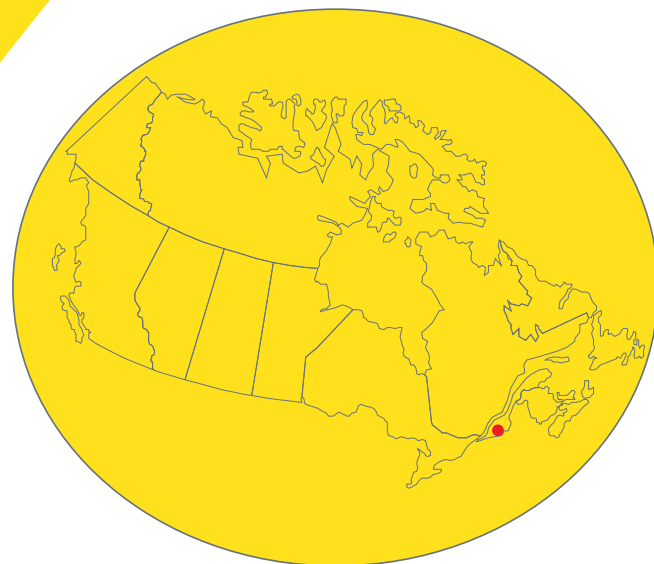

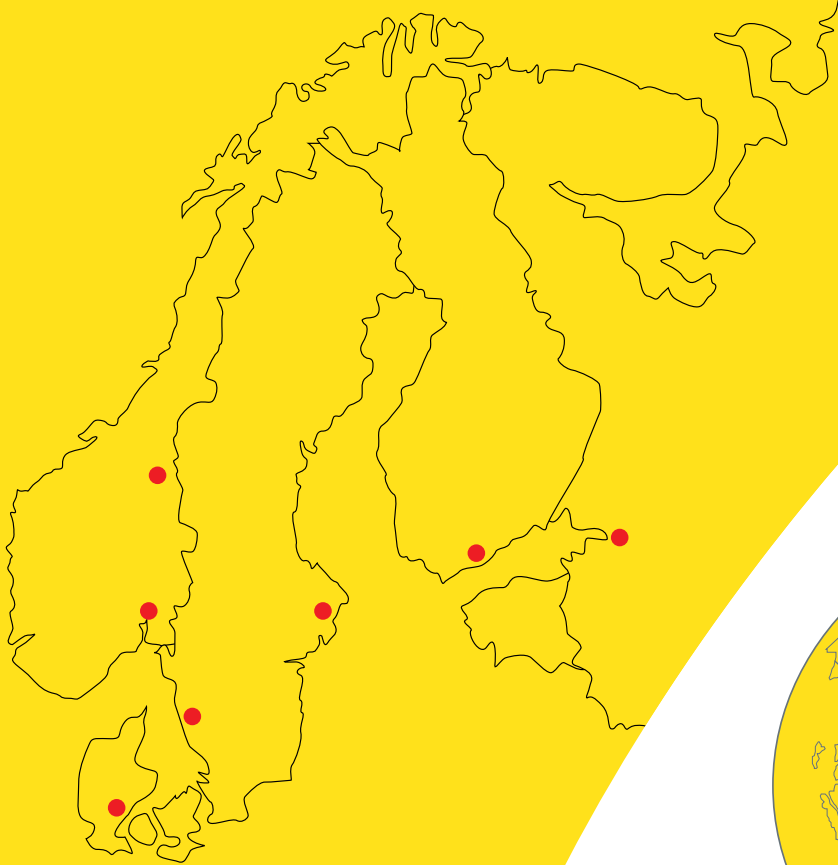

Innehållsförteckning

1. SÅGNING	4
DIAMANTKLINGOR	4
Levanto VENOM 500-serien	4
Diamantklingor ARIX	6
Diamantklingor för torr-/våtkapning	9
Diamantklingor för kapning av spännbetong	13
Diamantklingor för kapning av järnvägssyllar	13
DIAMANTVAJRAR	14
GOLVSÅGAR	15
PENTRUDER	16
SPÅRFRÄSAR	18
2. BORRNING	20
DIAMANTBORRAR	20
Tunnväggig borr med R½" koppling	20
Diamantborr med CR128 koppling	21
DIAMANTBORRMASKINER	22
Shibuya	22
Core Powertools	25
Weka	27
Borrstativ	33
TILLBEHÖR FÖR BORRNING	35
Roadware 10 Minute Concrete Mender	37
Hydro-Tec slammfilterpress KFP5	37
3. SLIPNING	38
Diamantslipskivor	38
Golvslipklossar	40
Metallbundna slipklossar	41
Golvslipklossarnas grovlek	41
KGS slipskivor	42
TENAX	43
KONTAKTUPPGIFTER	44

DIAMANTKLINGOR

Levanto VENOM 500-serien



Levanto Venom-diamantklingan är vår produktnyhet för byggindustrin.

I Venom-klingorna är segmenten tillverkade i multilayer-teknik, vilken avsevärt förbättrar klingans skäregenskaper.

Venom-klingorna är gjorda för sågning i betong och armerad betong. Försågning, väggsågning eller golvsågning - vi har klingor för varje arbetsskede.



Venom-klingans segment har omväxlande mjuka och hårda lager. Vid sågning fås segmenten och klingans hastighet och slitstyrka förbättras därmed avsevärt.

PRODUKTEGENSKAPER

- Ny konstruktion
- Enklare sågning
- Klingans skärande yta är mindre
- Friktionen mindre
- Sågrester avlägsnas effektivt
- Förbättrad hastighet och slitstyrka
- Skärförmågan effektiv

KLINGORNAS FÄRGKODER

HANDSÅGKLINGOR	
VENOM 530	GUL
VENOM 550	GRÖN
VÄGGSÅGKLINGOR	
VENOM 540	GUL GRÖN
VENOM 550	GRÖN
GOLVSÅGKLINGOR	
VENOM 570	BLÅ




Diamantklinga Venom 500 för väggsåg



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Kvalitet	Typ
600	3,8 x 11	540/550	Hard
600	4,5 x 11	540/550	Hard
600	5,0 x 11	540/550	Hard / Low noise
700	3,8 x 11	540/550	Hard
700	4,5 x 11	540/550	Hard / Low noise
750	4,5 x 11	540/550	Hard
800	4,1 x 11	540/550	
800	4,5 x 11	540/550	Hard / Low noise
800	5,0 x 11	540/550	Hard / Low noise
900	4,5 x 11	540/550	Hard
1000	4,5 x 11	540/550	Hard / Low noise
1200	4,5 x 11	540/550	Hard / Low noise
1500	4,5 x 11	540/550	Hard
1600	4,5 x 11	540/550	Hard

Diamantklinga Venom 500 för golvsåg




Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Kvalitet	Typ
500	3,8 x 11	570	Hard
550	3,8 x 11	570	Hard / Low noise
600	3,8 x 11	570	Hard
700	4,5 x 11	570	Hard / Low noise
800	4,5 x 11	570	Hard / Low noise

Diamantklinga Venom 500 för handsåg



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Kvalitet	Typ
350	3,2 x 8	530/550	Low noise
400	2,8 x 8	530/550	Hard
400	3,2 x 8	530/550	Hard
400	4,1 x 8	530	Hard
415	3,2 x 8	530/550	Hard
425	3,2 x 8	530/ 50	Hard
450	2,8 x 8	530/550	Hard
450	3,2 x 8	530/550	Hard
500	3,2 x 8	530/550	Hard


DIAMANTKLINGOR ARIX



ARIX är den nya generationens diamantverktyg för professionellt bruk. Man har använt sig av en unik teknik för att framställa ARIX Diamantverktygen. Det gör att man har bästa möjliga slitstyrka, skärprestanda och skärhastighet.

Diamanterna i ARIX segmenten är fördelade jämnt och placerade i ett tredimensionellt mönster. Den här speciella strukturen garanterar hastighet, prestanda och längre livskvalité i jämförelse med traditionella diamantverktyg.

ARIX Diamantverktygen är anpassade för betong och betongbaserade material.



ARIX-KLINGORNAS HÅRDHET

HX20

HX40

WX30


WX50

WX70

FX20

Mjuka segment
Hårda material
Mycket skärande

Hårda segment
Förtärande material
Slitstark

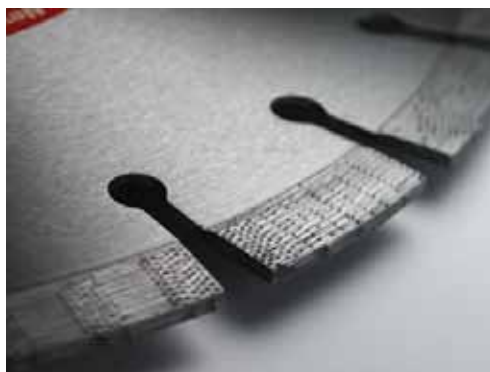

Diamantklingor för handhållen sågning



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ *
300	3,0 x 10	H2X20
350	2,8 x 10	HX-NEW
350	3,0 x 10	H2X20
400	2,8 x 10	HX20SR
400	3,2 x 10	H2X20
400	2,8 x 10	H2X20 Twister
425	3,0 x 10	HX20
450	3,0 x 10	H2X20 Twister

Typ	Material	Maskin
HX20/ H2X20/ Twister	Kraftigt armerad betong	Elkap, hydraulkap
	Mycket hård tegel	
HX40	Hård/normal betong	Motorkap, hydraulkap
	Normal betong	
HX-NEW	Mycket hård armerad betong	Motorkap, hydraulkap. Bra klinga för torrkapning.

Diamantklingor för ringsågning







Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ
363	4,0 x 10	Long Life Arix
363	4,0 x 10	Fast Cut Arix



Typ	Material
Long Life Arix	Mjuka, förtärande material
Fast Cut Arix	Hård, armerad betong

Diamantklingor för vägg- och golvsåg

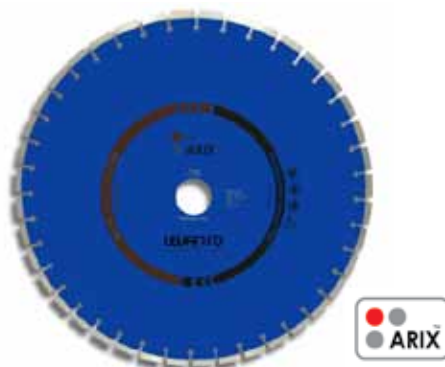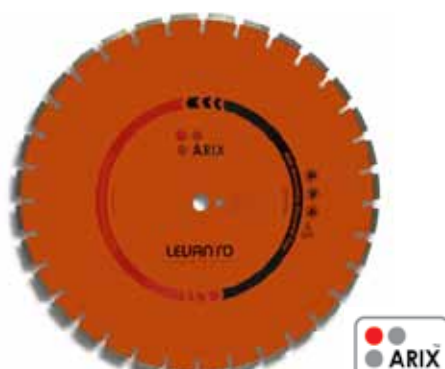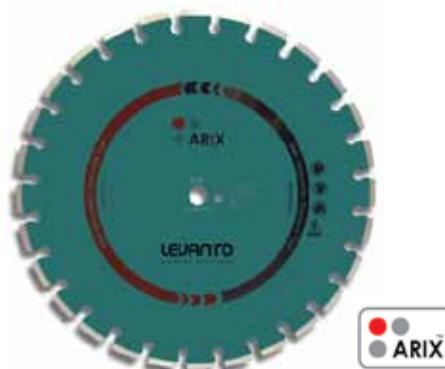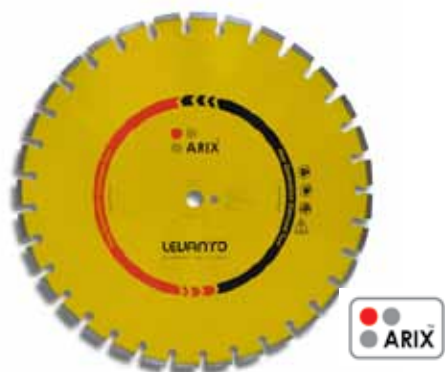

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ *
500	4,0 x 10	WX30L
550	4,0 x 10	WX30L
600	4,0 x 10	WX30L
600	4,4 x 10	WX30M
600	4,8 x 10	WX30Y
700	4,4 x 10	WX30M
750	4,4 x 10	WX30M
800	4,4 x 10	WX30M
800	4,8 x 10	WX30Y
900	4,4 x 10	WX30M
1000	4,4 x 10	WX30M
1200	4,4 x 10	WX30M

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ *
500	4,0 x 10	WX50L
550	4,0 x 10	WX50L
600	4,4 x 10	WX50M
800	4,4 x 10	WX50M

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ
550	4,0 x 10	WX70L
600	4,4 x 10	WX70M
700	4,4 x 10	WX70M
800	4,4 x 10	WX70M

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Typ
600	4,0 x 13	FX20L
800	4,4 x 13	FX20M

Typ	Material	Maskin
WX30	Kraftigt armerad betong	Väggsåg, golvsåg med låg effekt
WX50	Armerad betong, hård betong	Väggsåg, golvsåg
WX70	Normal betong, tegel	Golvsåg, väggsåg med hög effekt
FX20	Markbunden betong, mjukt tegel och andra förtärande material	Golvsåg, väggsåg med hög effekt


DIAMANTKLINGOR FÖR TORR/VÅTKAPNING

LTSV



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
125	2,0 x 10	22,2
230	2,4 x 10	22,2
300	2,8 x 10	25,4
350	3,0 x 10	25,4
400	3,0 x 10	25,4

PLW Premium

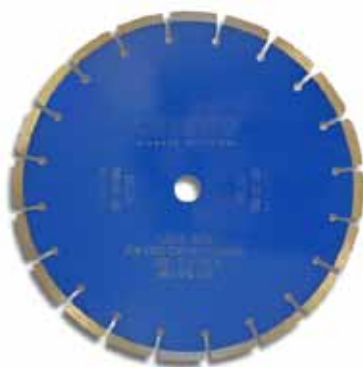

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
125	2,0 x 9	22,2
150	2,0 x 9	22,2
180	2,0 x 9	22,2
230	2,4 x 9	22,2
300	2,8 x 9	22,2
350	3,2 x 9	25,4
400	3,2 x 9	25,4

OLW




Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
400	3,2 x 9	25,4
450	3,4 x 9	25,4
500	3,4 x 9	25,4
550	3,4 x 9	25,4
600	4,0 x 9	60

* Ange hålbild vid order.

Typ	Material
LTSV	Granit, betong, armerad betong
PLW	Hård, rikligt armerad betong och andra hårda material
OLW	Betong, tegel, universalklinga

DIAMANTKLINGOR FÖR TORR/VÅTKAPNING

FLW

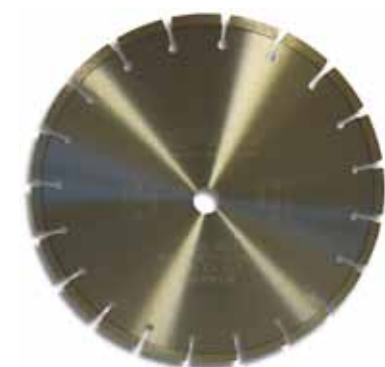


Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
500	3,4 X 9	25,4

LGP



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
125	2,0 x 10	22,2
150	2,0 x 10	22,2
180	2,0 x 10	22,2
200	2,2 x 10	22,2
230	2,4 x 10	22,2
300	2,8 x 10	25,4
350	3,0 x 10	25,4
400	3,0 x 10	25,4

LHPV

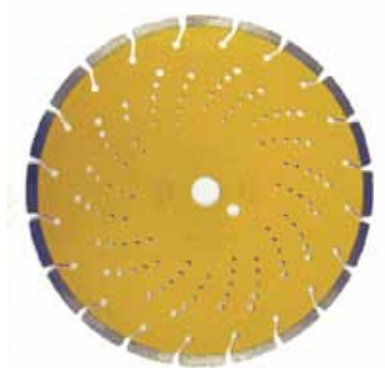

Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
230	2,4 x 10	22,2
300	2,8 x 10	25,4
350	3,0 x 10	25,4
400	3,0 x 10	25,4

* Ange hålbild vid order.

Typ	Material
FLW	Betong, tegel, universalklinga
LGP	Betong, tegel, universalklinga
LHPV	Betong, betongmaterial, granit

DIAMANTKLINGOR FÖR TORR/VÅTKAPNING

G-ASTRA



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
115	2,4 x 7	22,2
125	2,4 x 7	22,2
150	2,4 x 7	22,2
180	2,4 x 7	22,2
230	2,4 x 7	22,2
300	2,8 x 7	25,4 / 30
350	2,8 x 7	25,4 / 30

DURASTAR



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
125	2,0 x 7,5	22,2
180	2,2 x 7,5	22,2
230	2,6 x 7,5	22,2

ITALDIAMANT



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
115	2,2 x 9	22,2
125	2,2 x 9	22,2/ M14
150	2,4 x 10	22,2
180	2,4 x 10	22,2/ M14
230	2,4 x 10	22,2/ M14

* Ange hålbild vid order.

Typ	Material
G-ASTRA	Granit, marmor
DURASTAR	Granit
ITALDIAMANT	Granit, mosaikplattor

DIAMANTKLINGOR FÖR TORR/VÅTKAPNING

TC WET



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
115	1,6 x 7	22,2
125	1,6 x 7	22,2
150	1,6 x 7	22,2
180	1,6 x 7	25,4
200	1,6 x 7	22,2 / 25,4
230	1,6 x 7	25,4
250	1,6 x 7	30
300	2,4 x 7	25,4
350	2,4 x 7	25,4
400	3,2 x 7	på beställning
450	3,4 x 7	på beställning
500	3,4 x 7	på beställning

TC DRY



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
115	1,6 x 7	22,2
125	1,6 x 7	22,2

ALW



Diameter Ø	Segmentets bredd x höjd	Hålbild*
300	3,2 x 7	22,2 / 25,4
350	3,2 x 7	25,4 / 27
400	3,2 x 7	25,4
450	3,4 x 7	25,4 / 27
500	3,4 x 7	25,4
600	4,0 x 7	60

* Ange hålbild vid order.

Typ	Material
TC WET	Keramiska, tunna granit- och marmorplattor, betong. Våtkapning.
TC DRY	Keramiska, tunna granit- och marmorplattor, betong. Torrkapning.
ALW	Asfalt, mjuk betong.

DIAMANTKLINGOR FÖR KAPNING AV SPÄNNBETONG

Segmenten i diamantklingorna för spännbetong tillverkas i Groove-teknik, vilket gör klingorna mycket bättre både vad gäller slitstyrka och skäregenskaper.



Groove-diamantklingans segment har omväxlande mjuka och hårda lager. Vid sågning fås segmenten och klingans hastighet och slitstyrka förbättras avsevärt.



Typ	Diameter Ø	Hålbild
GROOVE-B	800	60
	850	60
	900	60
	1000	60
	1100	60 / 130
	1200	60 / 130
GROOVE-A	1300	60 / 130
	1100	60 / 130
	1300	60 / 130

Vi använder Laser Cut- eller Sandwich-stommar.

Typ	Tillämpning/Material
Groove-E	- För att kapa spännbetong av hårdhet K35-50 - För hårda stenmaterial - Effektiv kapning - Slitstark
Groove-A	- För sågning av gammal platta - Som första sågklinga

DIAMANTKLINGOR FÖR KAPNING AV JÄRNVÄGSSYLLAR



Typ	Diameter Ø	Hålbild
RAILER	600	60
	800	60

Finns även med ljuddämpat stamblad.

Typ	Tillämpning/Material
Railer	- För kapning av normal K30 järnvägssyll - Slitstark

DIAMANTVAJRAR

Diamantvajer ARIX B1

För kapning av betong.



Typ	Diameter (mm)	Pärlor / m	Material
ARIX B1	Ø 10,5	40	Betong

Klämtång

Den hydrauliska tången har insatsleder och fjäderförsedd låsstift.

Hydraulisk klämtång HT-51		HT-45
Längd	380 mm	350 mm
Vikt	2,7 kg	2,0 kg
Kapacitet	50 kN	50 kN



Kabelsax

Kabelsax för att kapa diamantvajer med max Ø 16 mm.

Kabalesax Felco C16	
Längd	590 mm
Vikt	2,3 kg



Skarvhylsa

Skarvhylsor som pressas på plats med hjälp av en hydraulisk tång.

Mått
8 x 20
9 x 25



Asfaltsåg NTC RZ 170




Tekniska data NTC RZ 170

Dimensioner (LxBxH)* cm	102 x 53 x 104
Skivdiameter (mm)	Ø 450
Max. skärdjup (mm)	170
Max. varvtal (min ⁻¹)	2800
Hålbild (mm)	Ø 25,4
Vattentank	20 L
Motoreffekt	9,6 kW
Vikt	106 kg

*LxBxH = längd x bredd x höjd

Modell	Egenskaper	Beskrivning	Tillämpning
NTC RZ 170	• Motor HONDA GX 390 • Bränsle: bensin	• Robust och stabil • Exakt matning • Vattenkylning för klingan • Justering av sågdjup • Justering av spårdjup	För asfalt och betongytor.

Betong- och asfaltsåg SAVI GS618

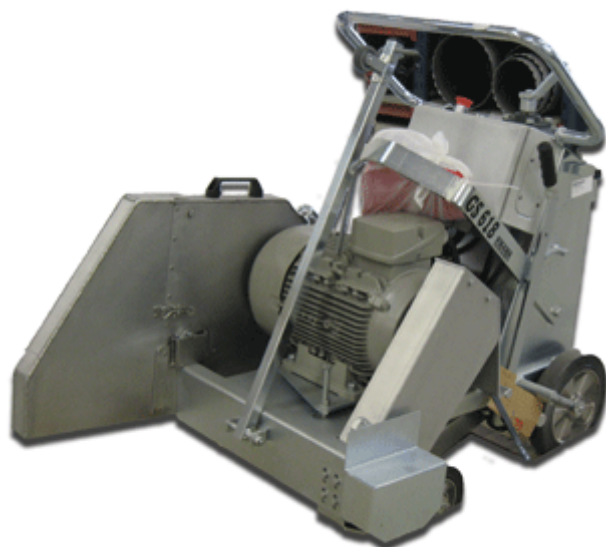

Tekniska data SAVI GS618


Dimensioner (LxBxH)* cm	102 x 53 x 104
Skivdiameter (mm)	Ø 450
Max. skärdjup (mm)	170
Max. varvtal (min ⁻¹)	2800
Hålbild (mm)	Ø 25,4
Vattentank	20 L
Motoreffekt	9,6 kW
Vikt	106 kg

STOLTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV PENTRUDER

Väggsågar

Pentruder väggsågar är lätta att hantera och använda och erbjuder ett mycket bra effekt/viktförhållande. Beroende på vilken typ av jobb du gör, finns det ett brett urval av Pentruder väggsågar, antingen drivna av elektriska högfrequensmotorer eller med hydraulmotor.

Tekniska data 8-20HF väggsåg	
Klingmotor	400 Hz högfrequensmotor
Max. kontinuerlig uteffekt	27 kW
Max. klingdiameter Ø	2000 mm
Max. sågdjup	915 mm (med 2000 mm klinga)
Vikt (såghuvud)	25,5 kg

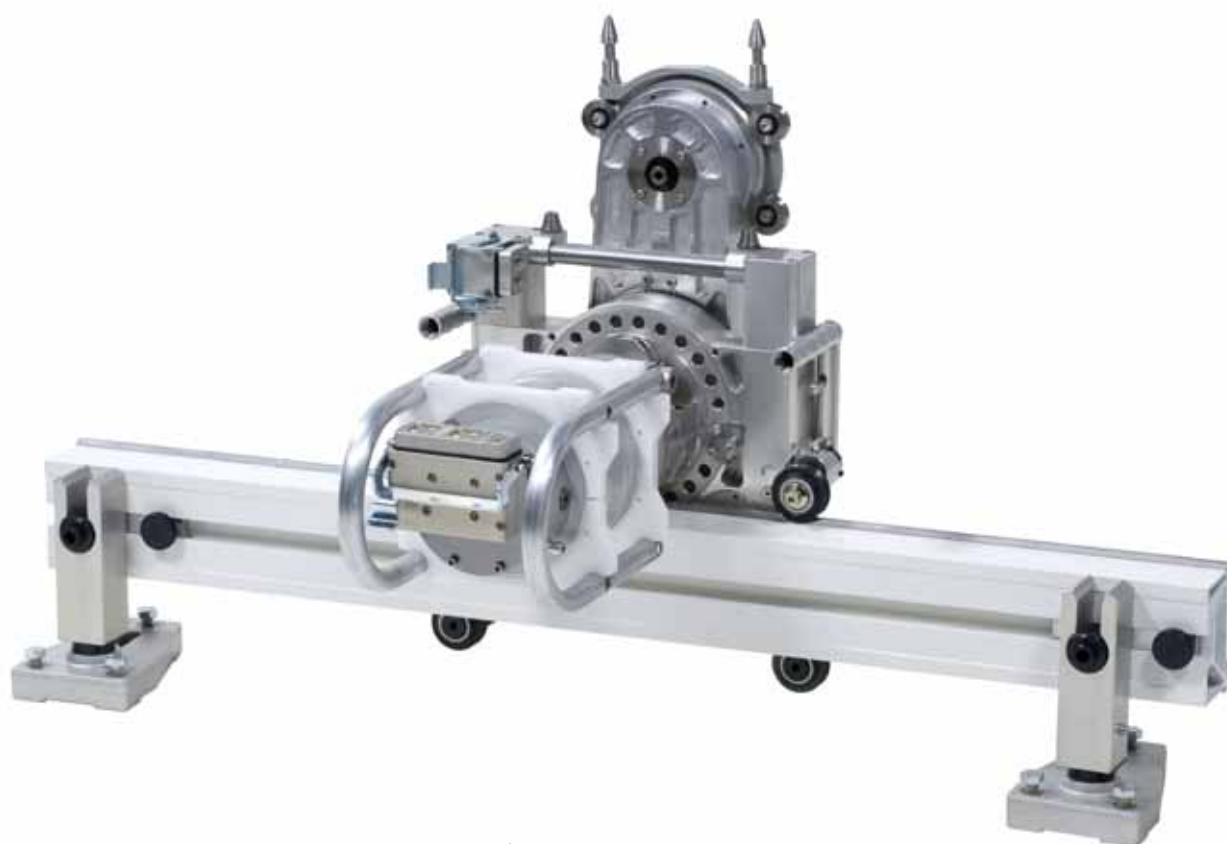

Pentruder[®]
CONCRETE CUTTING SYSTEMS

Pentruder®

CONCRETE CUTTING SYSTEMS

Vajersåg

Pentruder 3P8 vajersåg kombinerar låg vikt med mycket hög effekt och passar både för små och stora jobb. Pentruder 3P8 vajersåg kan användas med högfrekvensdrivning eller med hydraulisk drivning och kan byggas på sågrälsen (MCCS) eller 70 mm pelaren.



Tekniska data 3P8 HF-vajersåg

Drivmotor	400 Hz högfrekvensmotor
Max. uteffekt	18 kW
Drivhjul Ø	500 mm
Vajer Ø	8-10 mm
Skärhastighet:	0 - 22 m/s med 18 och 22 kW HF-motorerna, 0 - 25m/s med 27 kW HF-motorn

Borrmotor

Pentruder MDU bormotor - NTGRA® erbjuder hög prestanda och produktivitet, tillförlitlighet och enkelt handhavande. Den kombinerar två eller tre olika storlekar av bormotor och typer i en enda bormotor och kan köras på både 1-fas och 3-fas ström.

Tekniska data MDU Bormotor - NTGRA®

	240V	400 V
Inmatad effekt	3,8 kW	10 kW
Uteffekt	3 kW	9 kW
Max. borkronor Ø	350 mm (spindelenhet SH & SM), 500 mm (spindelenhet SL)	350 mm (spindelenhet SH & SM), 600 mm (spindelenhet SL)
Vikt (MDU drivenhet)	16 kg	



SPÅRFRÄSAR

Baier spårfräs BDN 125-2



Tekniska data BDN 125-2

Max. skärdjup (mm)	30
Max. skärbredd (mm)	30
Skivdiameter Ø (mm)	125
Effekt	1700 W
Varvtal (min ⁻¹)	6500
Vikt (utan tillbehör)	3,6 kg

Baier spårfräs BDN 453



Tekniska data BDN 453

Max. skärdjup (mm)	45
Max. skärbredd (mm)	35
Skivdiameter Ø (mm)	150
Effekt	1800 W
Varvtal (min ⁻¹)	7800
Vikt (utan tillbehör)	5,6 kg

Baier spårfräs BDN 463



Tekniska data BDN 453-2

Max. skärdjup (mm)	45
Max. skärbredd (mm)	35
Skivdiameter Ø (mm)	150
Effekt	2200 W
Varvtal (min ⁻¹)	8200
Vikt (utan tillbehör)	5,7 kg

Baier spårfräs BDN 464



Tekniska data BDN 463	
Max. skärdjup (mm)	60
Max. skärbredd (mm)	43
Skivdiameter Ø (mm)	185
Effekt	2400 W
Varvtal (min ⁻¹)	8200
Vikt (utan tillbehör)	6,1 kg

Baier spårfräs BDN 464N



Tekniska data BDN 463-4	
Max. skärdjup (mm)	60
Max. skärbredd (mm)	43
Skivdiameter Ø (mm)	185
Effekt	2400 W
Varvtal (min ⁻¹)	8200
Vikt (utan tillbehör)	6,1 kg


DIAMANTBORRAR

Tunnväggig borr med r $\frac{1}{2}$ " koppling

För borrning i betong, tegel, asfalt, granit och andra hårda material.
Koppling: R $\frac{1}{2}$ ". Standardlängd 350 mm. Segmentets mått: 2,5 mm.
Även andra längder på beställning.

Diameter Ø	Kvalitet	
	Betong	Sten
12	 B5	 GTV
14		
16		
18		
20		
22		
24		
25		
28		
30		
32		
36		
41	 HS510	 HS5
46		
51		
55		
61		
66		
71		
76		
81		
91		
101		
111		
120		
125		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
	 HS10	

HS SEGMENTENS HÅRDHET

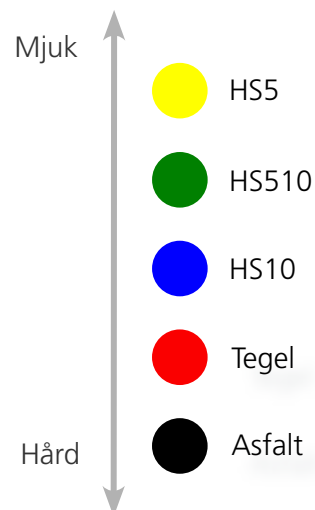

Diamantborr med CR128 koppling



Diameter Ø	Kvalitet	
	Betong	Sten
20	 B5	 GTV
25		
28		
30		
32		
36		
41		
46		
52		
57		
62		
67		
72		
77		
82		
92		
102		
112		
122		
127		
132		
138		
142		
152		
161		
171		
181		
186		
200		
225		
250		
270		
275		
300		
325		
341		
350		
375		
400		
425		
450		
500		
525		
550		
600		
650		
700		
800		

För borrhning i betong, tegel, asfalt, granit och andra hårda material. Koppling: Flatgängad CR128. Standardlängd 500 mm. Även andra längder på beställning.

HS SEGMENTENS HÅRDHET



DIAMANTBORRMASKINER

Shibuya TS-092/R1012/R1011

SHIBUYA DYMODRILL®



Tekniska data TS-092		
	R1012	R1011
Helheltshöjd (mm)	805	
Storlek på bas (mm)	146 x 200	
Matningslängd (mm)	557,5	
Effekt	1100 W	1100 W
Ingångsström	5 A	5 A
Varvtal (min ⁻¹)	1750	970
Max. borrdiameter Ø (mm)	Ø 100	Ø 120
Spindelns gänga	R ½"	R ½"
Lutningsvinkel	0 - 45°	0 - 45°
Vikt (inkl. motor)	9,6 kg	9,6 kg

Shibuya RH1531



Tekniska data RH1531	
Effekt	1,5 kW
Ingångsström	10 A
Varvtal (min ⁻¹)	800/2000/4150
Borryta (mm)	handhållen borrar: Ø14-65 med stativ: Ø14-180
Spindelns gänga	R ½"
Vikt	6,5 kg

Lutande bas med bult- eller snabbkoppling.

Modell	Egenskaper	Beskrivning	Tillämpning
TS-092 /R1012 /R1011	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Praktisk och liten i storleken • Lätt stål-/aluminiumbas • Effektiv och tystlåten elmotor • Försedd med hjul	För borrar i betong, sten och tegel
RH1531	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med tre hastigheter • Patentskyddad omkoppling • Handtag med ergonomisk form • Skyddad strömbrytare • Avtagbar multi-positionell sidohandtag	För borrar i betong, sten och tegel

Shibuya TS-162/R1522

SHIBUYA DYMODRILL®



Tekniska data TS-162/R1522	
Helheltshöjd (mm)	1003
Storlek på bas (mm)	146 x 205
Matningslängd (mm)	748
Effekt	1500 W
Ingångsström	6,5 A
Varvtal (min ⁻¹)	700/1400
Max. borrdiameter Ø (mm)	Ø 30 - 180
Spindelns gänga	CR128
Vikt (inkl. motor)	16,3 kg

Shibuya TS-252/R1721



Tekniska data TS-252/R1721	
Helheltshöjd (mm)	1003
Storlek på bas (mm)	146 x 205
Matningslängd (mm)	688
Effekt	1700 W
Ingångsström	7,4 A
Varvtal (min ⁻¹)	450/900
Max. borrdiameter Ø (mm)	Ø 250
Spindelns gänga	CR128
Lutningsvinkel	0 - 45°
Vikt (inkl. motor)	19,2 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning	Tillämpning
TS-162 /R1522	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med två hastigheter • Lätt och tystlåten elmotor • Lättviktig pelare • Justerbar slirkoppling • Effektiv och lätthanterlig	För borrhåll i betong, sten och tegel
TS-252 /R1721	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med två hastigheter • Lätt och kompakt elmotor • Högt vridmoment • Inbyggd on/off brytare • Överbelastningsskydd	För borrhåll i betong, sten och tegel

Shibuya TS-403/R2231

SHIBUYA DYMODRILL®



Tekniska data TS-403/R2231

Helheltshöjd (mm)	1103
Storlek på bas (mm)	176 x 275
Matningslängd (mm)	718
Effekt	2800 W
Ingångsström	12 A
Varvtal (min ⁻¹)	300/800/1400
Max. borrar diameter Ø (mm)	Ø 400
Spindelns gänga	CR128
Vikt (inkl. motor)	32,2 kg

Shibuya TS-403(AB61)/R2231



Tekniska data TS-403(AB61)/R2231

Helheltshöjd (mm)	1003
Storlek på bas (mm)	175 x 275
Matningslängd (mm)	618
Effekt	2800 W
Ingångsström	12 A
Varvtal (min ⁻¹)	300/800/1400
Max. borrar diameter Ø (mm)	Ø 400
Spindelns gänga	CR128
Lutningsvinkel	0 - 45°
Vikt (inkl. motor)	32,2 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning	Tillämpning
TS-403 /R2231	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med tre hastigheter • Tystlåten elmotor • Justerbar slirkoppling • Överbelastningsskydd	För borrar i betong, sten och tegel
TS-403 (AB61) /R2231	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med tre hastigheter • Tystlåten och effekfull motor • Justerbar slirkoppling • Överbelastningsskydd	För borrar i betong, sten och tegel

Shibuya TS-603/R2531

SHIBUYA DYMODRILL®



Tekniska data TS-603/R2531

Helheltshöjd (mm)	1106
Storlek på bas (mm)	230 x 400
Matningslängd (mm)	625
Effekt	2800 W
Ingångsström	12 A
Varvtal (min ⁻¹)	150/300/600
Max. borrhål diameter Ø (mm)	Ø 600
Spindelns gänga	CR128
Vikt (inkl. motor)	62,1 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning	Tillämpning
TS-603/R2531	• 240 V • 1-växlad • 50/60 Hz	• Växellåda med tre hastigheter • Tystlåten elmotor • Mycket högt vridmoment • Motorns snabbkoppling • Lättglidande matning	För borrar av betong, sten och tegel

CORE POWERTOOLS



CORE handbormaskin CX20-S3P



Tekniska data CX20-S3P

Effekt	2000 W
Ingångsström	9,5 A
Varvtal (min ⁻¹)	450/1050/2000
Max. borrhål diameter Ø (mm)	betong Ø 150
Spindelns gänga	R½"
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Vikt	6,5 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
CX20-S3P	• 230-240 V • 50/60 Hz • 1-växlad	• Växellåda med tre hastigheter • Ergonomiskt och stabilt handtag som är mjukgjort för bättre grepp • Kompakt design möjliggör borrar nära vägg • Handhållen borrar eller med stativ

CORE bormaskin CX25



Tekniska data CX25		
	High	Low
Effekt	2500 W	2500 W
Ingångsström	12 A	12 A
Varvtal (min ⁻¹)	310/650/960	200/450/590
Max. borrdiameter Ø (mm)	betong Ø 200	betong Ø 250
Spindelns gänga	CR128	CR128
Vikt	11,5 kg	11,5 kg

CORE bormaskin CX33



Tekniska data CX33		
	High	Low
Effekt	3300 W	3300 W
Ingångsström	15 A	15 A
Varvtal (min ⁻¹)	410/850/1250	230/510/730
Max. borrdiameter Ø (mm)	betong Ø 300	betong Ø 350
Spindelns gänga	CR128	CR128
Vikt	12,5 kg	12,5 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
CX25 /High /Low	• 220/240 V • 50/60 Hz • 1-växlad	• 2 modeller: HIGH och LOW • Växellåda med 3 hastigheter • Trippelt överbelastningsskydd för användaren och maskinen • Kompakt design möjliggör borrar nära vägg • Mätare för kylvattenflödet • LED-display
CX33 /High /Low	• 220/240 V • 50/60 Hz • 1-växlad	• 2 modeller: HIGH och LOW • Växellåda med 3 hastigheter • Högeffektiv motor • Motorn överbelastningsskyddad • Transporthandtag • Motorskydd • LED-display

HANDHÅLLNA DIAMANTBORRMASKINER

WEKA DK16



Tekniska data DK16

Axel effekt	1340 W
Ingående effekt	2000 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	540, 1200, 2520
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 20-160
Spänning	220 V
Säkring	10 A
Axelgånga, inv	R½"
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Vikt	5,9 kg

WEKA DK17



Tekniska data DK17

Axel effekt	1340 W
Ingående effekt	2000 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	540, 1200, 2520
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 20-160
Spänning	220 V
Säkring	10 A
Axelgånga, inv	R½" + UNC R½"
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Vikt	6,3 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
DK16	• 220 V • 3-växlad • Handhållen	• 2 st libeller, vertikalt och horisontellt • Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare
DK17	• 220 V • 3-växlad • Handhållen • Våt- och torrborrning	• 2 st libeller, vertikalt och horisontellt • Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare

WEKA DK119



Tekniska data DK119

Axel effekt	1100 W
Ingående effekt	1600 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	430
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 100-250
Axelgänga, inv	1 1/4"
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Vikt	5,4 kg

STATIVBORRMASKINER

WEKA DK18



Tekniska data DK18

Axel effekt	1340 W
Ingående effekt	2000 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	540, 1200, 2520
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 20-160
Spänning	220 V
Säkring	10 A
Axelgänga, inv	R 1/2"
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Vikt	5,6 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
DK119	• Handhållen	• 2 st libeller, vertikalt och horisontellt • Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare
DK18	• 220 V • 3-växlad • Stativmontage	• 2 st libeller, vertikalt och horisontellt • Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare

WEKA DK26



Tekniska data DK26

Axel effekt	1870 W
Ingående effekt	2600 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	320/630/980
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 40-250
Axelgänga, inv	1 1/4"
Maskinäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	5,4 kg

WEKA DK32



Tekniska data DK32

Axel effekt	2300 W
Ingående effekt	3200 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	230/460/720
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 55 -350
Axelgänga, inv	1 1/4" UNC
Maskinäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	11,9 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
DK26	• 3-växlad • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare
DK32	• 3-växlad • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare

WEKA SR25 Mammut



Tekniska data SR25 Mammut

Axel effekt	2700 W
Ingående effekt	3700 W
Varvtal (min ⁻¹)	1, 2, 3
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 80-370
Spänning	230 V
Säkring	16 A
Axelgånga, inv	1 1/4"
Maskinfäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	14,7 kg

WEKA SR38 Mammut



Tekniska data SR238 Mammut

Axel effekt	2700 W
Ingående effekt	3700 W
Varvtal (min ⁻¹)	1, 2, 3
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 40-400
Spänning	230 V
Säkring	16 A
Axelgånga, inv	1 1/4"
Maskinfäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	16,5 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
SR25 Mammut	• 230 V • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare • Vattenkylning • Knappsats och skärm
SR38 Mammut	• 220 V • 3-växlad • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Jordfelsbrytare • Vattenkylning • Knappsats och skärm

WEKA DK52



Tekniska data DK52

Axel effekt	4000 W
Ingående effekt	5200 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	130/260/410
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 110-500
Spänning	230 V
Axelgånga, inv	1 1/4"
Maskinfäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	22,9 kg

WEKA DK42



Tekniska data DK42

Axel effekt	3000 W
Ingående effekt	3900 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	160/310/490
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 70-400
Spänning	400 V
Axelgånga, inv	1 1/4"
Maskinfäste	Standard 4 x M8 med groove 10 x 4,3
Vikt	19 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
DK52	• 230 V • Stativmontage • 3-växlad	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Vattenkylning
DK42	• 400 V • 3-växlad • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Jordfelsbrytare • Vattenkylning

WEKA SR65 Jumbo



Tekniska data SR65 Jumbo

Axel effekt	5700 W
Ingående effekt	7500 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	230-570
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 120-500
Spänning	400 V 3~
Säkring	15 A
Axelgånga, inv	1 1/4" M33/3
Maskinfäste	6 x M8 med groove x 4,3
Vikt	18,3 kg

WEKA SR68 Jumbo



Tekniska data SR68 Jumbo

Axel effekt	5700 W
Ingående effekt	7500 W
Varvtal (min ⁻¹) 1, 2, 3	205-1370
Rek.borrdiameter (mm)	Ø 50-350
Spänning	400 3~ V
Säkring	15 A
Axelgånga, inv	1 1/4"
Maskinfäste	Standard 4 x M8 with groove 10 x 4,3
Vikt	16,5 kg

Modell	Egenskaper	Beskrivning
SR65 Jumbo	• 400 V 3~ • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Överbelastningsskydd • Vattenkylning • Knappstats och skärm
SR68 Jumbo	• 400 V 3~ • 3-växlad • Stativmontage	• Oljesmörjning • Mekanisk slirkoppling • Mjukstart • Vattenkylning • Knappsats och skärm

BORRSTATIV

Borrstativ 40+ & 50+



Mångsidigt och lätthanterligt borrarstativ för proffs. Detta moderna borrarstativ har allt du behöver för flexibelt arbete.

Tekniska data	40+
Max. borrdiameter Ø (mm)	Ø 220
Max slaglängd (mm)	600
Teleskopisk längd (mm)	2050-3250
Förlängningsmodul (mm)	750
Lutningsvinkel	-70° - +90°
Vridningsvinkel	360 °



Stativet fästs enkelt och snabbt med snabbkoppling. Borrarstativet installeras mellan golv och tak, utan behov av förankring, vilket är skonsamt för de omgivande ytorna. Matarhus med universalsnabbkoppling som passar de flesta maskinerna. Vävbar stämp med kuggstång förbättrar arbetsergonomin.

Den flexibla basen möjliggör borrarning av raka och lutande hål i golv, vägg eller tak. De stora hjulen ger enkel transport.



Tekniska data	50+
Max. borrdiameter Ø (mm)	Ø 350
Max slaglängd (mm)	675
Teleskopisk längd (mm)	1850-2950
Förlängningsmodul (mm)	130/490/750
Lutningsvinkel	-70° - +90°
Vridningsvinkel	360 °



Modell	Beskrivning
40+ 50+	• Enkel installation mellan golv och tak • Snabbt införande • Snabbkoppling • Kuggstång med stämp

DIBO borrarstativsystem 50



Tekniska data DIBO 50	
Teleskophöjd (m)	1,8 - 3,4
Basplatta (mm)	350 x 480
Hjuldiameter (mm)	250
Borrdiameter (mm)	160-360 *
Slaglängd (mm)	600 mm
Vikt (kg)	39 kg

* under gynnsamma borrhållanden


DIBO borrarstativsystem 75



Tekniska data DIBO 75	
Teleskophöjd (m)	2 - 4
Basplatta (mm)	400 X 700
Hjuldiameter (mm)	180
Borrdiameter (mm)	500 - 750 *
Slaglängd (mm)	800
Vikt (kg)	75 kg

Modell	Beskrivning	* med utbyggnadsfäste
DIBO 50	• Smidig • Med smal basplatta kommer mat åt även begränsade utrymmen • Med expansionsbult kan förankring ske även i golvet • Robust aluminiumkonstruktion • Hjulen underlättar transporten	
DIBO 75	• Stabil • Robust modell för stora borrdiametrar • Med expansionsbult kan förankring ske även i golvet • Robust aluminiumkonstruktion • Hjulen underlättar transporten	

ADAMAS B13 borrarstativ



Tekniska data B13

Max. borrar Ø (mm)	Ø 150
Max slaglängd (mm)	600
Maskinfäste (mm)	Ø 60
Lutningsvinkel	0 - 45°
Dimensioner (LxWxH)* cm	45x30x90
Vikt (kg)	8 kg

*LxWxH = längd x bredd x höjd

Modell	Beskrivning
B13	• Endast en nyckel för alla inställningar och arbeten • Lodrät och vågrät vattenpass • Borrinkelns skala • Transporthandtag i pelaren • Basplatta av vakumtyp som standard

TILLBEHÖR FÖR BORRNING

ADAMAS vakumpump

Vakumpumpen är avsedd att användas i samband med Adamas borrarstativet. Pumpen är endast avsedd för att suga luft, inte andra gaser eller vätskor. Den omgivande och intagna luften måste ha en temperatur mellan 0 och 50 ° C. Denna vakumpump kan användas i en omgivning där den relativa luftfuktigheten är mellan 30 till 90%



Övergångar

Typ
1 1/4" S - CR128 U
1 1/4" S - R 1/2" S
R 1/2" U - CR128 U
CR128 S - R 1/2" S
1 1/4" S - CR128 U (mynning åt sidan)
D13x35U - R 1/2" S (vattenleka)
Dammadapter R 1/2"
Dammadapter CR128

S = innergänga, U = yttergänga



Förlängningsstång

Typ
R 1/2" x 200 mm
R 1/2" x 400 mm
CR128 x 250 mm
CR128 x 500 mm



Hejare

Typ
Utdragare CR128
Vikt + stång



Snabbmutter

Typ
M12



Slagankare

Typ
M12
Med eller utan krage



Vattentank med pump



Tekniska data	
Volym (liter)	35
Slangens längd (m)	6,5
Drifttid på batteri i kontinuerligt bruk	8 h
Pump egenskaper	5 hastigheter
Vikt (kg)	15 kg

Vattentrycktank

GLORIA 410 T	
Volym	10 L
Vikt	5,6 kg



Vattenuppsamlare

Diameter
Ø 54
Ø 82
Ø 132
Ø 182
Ø 232
Ø 355



Snabbstämp

Spännstång 8501C	
Max. belastning	500 kg
Justerbar längd	1,8 - 2,9 m



Roadware 10 Minute Concrete Mender



Tekniska data	
Härdningstid (22 °C)	10 min
Arbetstemperatur	-28 °C +38 °C
Viskositet	<9 mPas
Tryckhållfasthet (med kvartssand)	n. 31 N/mm ²
Draghållfasthet	n. 31 N/mm ²
Solida ämnen (%)	98
Expansion (%)	6
Kemisk beständighet	Mycket god
Flyktiga organiska föreningar	5,5 g/l
Blandningsförhållande	1:1
Förpackningsstorlek	300 x 300 ml
Färg (då massan härdat)	Grå
Lagringstemperatur	+15 °C ... +26 °C

En tvåkomponent hybrid uretanmassa som bildar en stark polyuretanbetong. Fungerar även i kalla utrymmen, upp till -28 °C och stelnar på 10 minuter (då temperaturen är 22 °C). De två komponenterna blandas automatiskt vid användningen. Den flytande vätskan tränger sig djupt in i porerna på betongen tack vare låg viskositet och Microdowling teknik. Reparation av sprickan i betongen är hållbar och stark.

Hydro-Tec slammfilterpress KFP5

I dagsläget har miljön en allt större betydelse inom byggsektorn. Slammfilterpressens idé är att separera borrhslammet från vattnet efter borrh- och sågningsarbetena.

Tekniska data	
Tankvolym	4,7 L
Antal tanker	4
Lufttryck	4,5-5,5 bar
Återvinningskapacitet	600L / h
Dimensioner (LxBxH)	822 x 682 x 1155 (utan handtag)
Vikt (kg)	92 kg



DIAMANTSLIPSKIVOR

Slipskivor för handslip CLAW



Diameter Ø
125
150
180

Claw 'klorna' är tillverkade av hårt pressad diamantblandning, vars vassa kanter biter sig fast i hårda material och river ytan utan att köra fast. Lämplig för grovslipning av epoxy, målfärg, lim och andra hårt sittande beläggningar.

Slipskivor för handslip BEL



Diameter Ø
125
150
180

Utvecklad hos Levanto speciellt med tanke på sanering av gamla ytor. De i vinkel placerade korta segmenten är försedda med stora diamanter och lämpar sig speciellt bra för att avlägsna mjuka rester av beck och lim.

Med **BEL**-handslipskivan rengör du också ytan från beläggningar och tunnare mållager.

Slipskivor för handslip BIG BEL



Diameter Ø
125
150
180

BIG BEL -handslipskivan har samma egenskaper som BEL-handslipskivan. De i vinkel och turvis placerade korta och långa segmenten är försedda med stora diamanter och lämpar sig speciellt bra för att avlägsna mjuka rester av beck och lim. För grovslipning av hårda ytor såsom epoxy, beck och lim

Slipskivor för handslip BIG BEL LONG



Diameter Ø
125
150
180

BIG BEL LONG-handslipskivan har samma egenskaper BEL-handslipskivan. Skillnaden ligger i de långa slipsegmenten som stabiliserar slipningen och ger en längre livslängd. För grovslipning av hårda ytor såsom epoxy, beck och lim

Slipskivor för handslip SHARK



Diameter Ø
125
150
180

SHARK B16 - för att avlägsna betong, målfärg och lim.

SHARK B68 - hård betong, hårda ytbeläggningar och andra hårda material.

Slipskivor för handslip B1



Diameter Ø
150

B1 - för slipning av betong, tegel och andra byggmaterial.

Slipskivor för handslip C2



Diameter Ø
150

C2 - för slipning av betong och andra hårda material.

Slipskivor för handslip FAN



Diameter Ø
125
150

FAN - för slipning av betong och sten.

Slipskivor för handslip TUPLA



Diameter Ø
100
125
180

TUPLA - för slipning av betong och sten.

Slipskivor för handslip FESTO



Diameter Ø
92

FESTO - för slipning av betong och tegel med Festo-slipmaskin.

GOLVSLIPSKIVOR



ARAMIS, SORMA
JA WETROK



BEWAG



COLUMBUS



HTC 160 mm
skiva

GOLVSLIPKLOSSAR

CLAW-golvslipklossar

Arbetsredskap för krävande jobb.

CLAW-golvslipklossarna är lämpliga för objekt där traditionell diamantslipning inte biter. De specialbelagda slipklossarna angriper den behandlade ytan effektivt och på ett rivande sätt.



CLAW RAW



CLAW RAPID



ÖVRIGA SLIPKLOSSAR



STADION



GOLIA



GENOVESE 24 mm



CASSANI

METALLBUNDNA SLIPKLOSSAR

Levantos serier

SOLO	1 segment
DUO	2 segment
TRIO	3 segment



STADION



GRÖN DUO



SVART DUO



RÖDDUO




VIT DUO



BLÅ DUO

Golvslipklossarnas grovlek

Med hjälp av färgkoderna är det lättare att hitta rätt grovlek på golvslipklossarna.

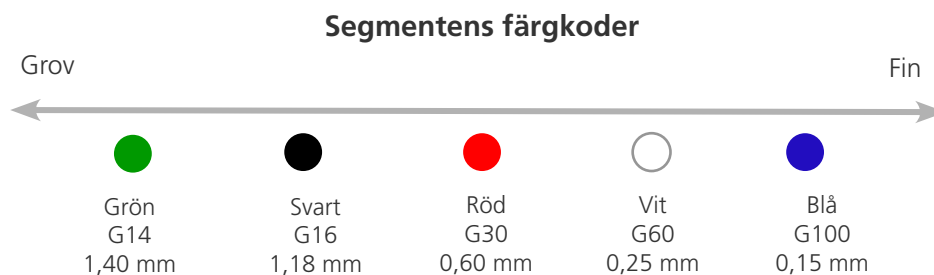

Rekommendationer enligt golvtyp

Golvtyp	Metallbundna Levanto rekommenderar
Hårda beläggningar Lim Spackel	CLAW-RAW, CLAW RAPID, grön, svart
För att avlägsna betonglim	svart, röd
Mosaikbetong Granit Marmor	röd, vit, blå

SLIPSKIVOR



KGS Swiflex K1 kardborreslipplatta

Färg	Grovlek mesh	Storlek Ø * (mm)
Grå	50 MB	100
Grön	60 MB	100
Svart	120 MB	100
Röd	200 MB	100
Gul	400 MB	100
Vit	800 RB	100
Blå	1 500 RB	100
Orange	3 000 RB	100
Brun	10 000 RB	100



Grovlek 50-400: MB = Metal bond
Grovlek 800-10000: RB = Resin bond

Kardborre underlag: Ø 100 M14-M
Kardborre underlag: Ø 100 M14-R

* Vi levererar på beställning Ø 75, 115 och 125 mm.

KGS Hybrid Flap Disc lamellslipplatta



Färg	Grovlek mesh	Storlek Ø * (mm)
Grön	60	115
Svart	120	115
Röd	200	115
Gul *	400	115



* Beställningsvara

Typ	Material	Tillämpning	Hastighet	Applikation
Swiflex K1	Granit, marmor, glas	Hand- och maskinslipning Torrslipning	3500-4500 rpm	Kardborre
Flap Disc	Granit, marmor	Handslipning Torr- och våt slipning	max 10500 rpm	22.2

Reparering av betong och sten



TENAX-stenlim är högklassiga produkter för manuell och automatisk reparation av marmor, granit och betongprodukter.

Produktsortimentet omfattar sega, halvsega och flytande lim samt färglagda och transparenta lim.

Även styrenfria stenlim är tillgängliga.

Förpackningsstorlek 1L, på beställning även 4L och 17L. Härdare ingår.

POLYESTER STENLIM OCH -KIT			
Produkt	Beskrivning	Användning	Tillämpning
SOLIDO Transparente	Fast, transparent	Inomhusbruk Lätt att breda ut Med hjälp av färgpastorna kan man blanda önskad färg / nyans Bra reaktivitet i låga temperaturer	För att reparera och limma sten och betongprodukter För marmor och liknande natursten samt konstgjord sten Krymper inte Den härdade produkten är enkel att lipa och polera Bra hållbarhet
SOLIDO BIANCO	Fast, vit		
SOLIDO BEIGE	Fast, beige		
SOLIDO PAGL. SC	Fast, halmgul		
SOLIDO JURA	Fast, jura		
SOLIDO BOTTICINO	Fast, botticino		
SOLIDO ROSSO	Fast, röd		
SOLIDO GRIGIO	Fast, grå		
SOLIDO GRIGIO SCURO	Fast, mörkgrå		
SOLIDO NERO	Fast, svart		

FÖRSÄLJNING

Göteborg

Tel: 031 522 700

E-post: gbg.info@levanto.se

Stockholm

Tel: 08 556 343 80

E-post: sthm.info@levanto.se

KONTAKTUPPGIFTER

Mario Dinov	Verkstad / inneförsäljning	070 3490 050
Johan Nilsson	Byggnads- och betongindustrin	070 3490 054
Janne Nordqvist	Byggnads- och betongindustrin	070 7310 635
Aron Thorsteinsson	Byggnads- och stenindustrin	070 5447 948
Klaus Pfotenbauer	Stenindustri	073 3564 925

HUVUDKONTOR

Levanto Oy

Båtlänningsvägen 5

02700 Grankulla

Finland

Tel: +358 9 511 470

E-post: info@levanto.fi

SVERIGE

Levanto Diamond Tools AB

Backa Bergögata 9

422 46 Hisings Backa

Tel. +46 31 522 700

Fax: +46 31 522 780

gbg.info@levanto.se

NORGE

Levanto Norge AS

Per Krohgs vei 4 C

N-1065 Oslo

Tel. +47 22 90 61 50

post@levanto.no

KANADA

Levanto Canada Inc.

90, Chemin Beaudoin

Stanstead J0B3E4 Quebec

Tel. +1 819 571 9412

Fax: +1 819 876 5818

francesca.rossi@levanto.fi

Levanto Diamond Tools AB

Västbergavägen 24 B 7

126 30 Hägersten

Tel. +46 8 556 343 80

Fax: +46 8 556 343 81

sthm.info@levanto.se

Levanto Norge AS

Sollihagaen 19

N-7374 Røros

Tel. +47 72 41 27 02

Fax: +47 72 41 01 35

kontor@levanto.no