

GÖLZ -sågar



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GÖLZ kakelsågar TS200/250	3
GÖLZ kantsåg GS350	4
GÖLZ kantsågar GS350A	5
GÖLZ bordssåg MS350	6
GÖLZ bordssågar MS400 & MS400A	7
GÖLZ blocksågar BS400-E & BS400-P	8
GÖLZ blocksågar BS400A-P & BS400A-E	9
GÖLZ bordssåg ST450	10
GÖLZ bordssåg MS700A	11
GÖLZ blocksåg BS650	12
GÖLZ blocksåg BS1000	13
GÖLZ golvsåg FS240SE	14
GÖLZ golvsåg FS23E	15
GÖLZ golvsåg FS125 E	16
GÖLZ golvsåg FS190	17
GÖLZ golvsåg FS125	18
GÖLZ golvsåg FS175	19
ANTECKNINGAR	20
	21
KONTAKTA	22

Tekniska data	GÖLZ TS200	GÖLZ TS250
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, IP54	
Effekt	1,3 kW/P1 (177 hv)	
Max. sågdjup	40 mm	65 mm
Max. sågblad	200 x 25,4 mm	250 x 25,4 mm
Max. såglängd	720 mm	850 mm
Vattenpump	S2, 230V, 50Hz, 55 Watt	
Dimensioner	1000x520x1250 mm	1165x540x1299 mm
Vikt	47 kg	56 kg

Produktinformation

- Snedkapning upp till 45° (Jolly cutting)
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Justerbar såglängd
- Avtagbart sågbord
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte



Tekniska data	GÖLZ GS350
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54
Max. sågdjup	110 mm
Max. sågblad	350 mm
Max. såglängd	1000 mm
Vattenpump	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Dimensioner	1450x710x1370 mm
Vikt	89,2 kg

Produktinformation

- Snedkapning upp till 45°
- Diamantklingans Ø 350 mm
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Transporthjul
- Justerbar såglängd
- Avtagbart sågbord
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Kabelskydd
- Sprängskydd



Tekniska data	GÖLZ GS350A-M	GÖLZ GS350A-XL
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54	
Max. sågdjup	110 mm	
Max. sågblad	350 mm	
Max. såglängd	1500 mm	2000 mm
Vattenpump	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Dimensioner	1810x740x1490 mm	2310x740x1490 mm
Vikt	113 kg	135 kg

Produktinformation

- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Snedkapning upp till 45°
- Diamantklingans Ø 350 mm
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Transporthjul
- Justerbar såglängd
- Avtagbart sågbord
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Kabelskydd
- Sprängskydd



Tekniska data	GÖLZ MS350 Compact	GÖLZ MS350L
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, IP54	
Effekt	2,2kW	
Max. sågdjup	110 mm	
Max. sågblad	350 mm	
Max. såglängd	560 mm	800 mm
Vattenpump	230 V, 50 Hz, 50 W	
Dimensioner	960x640x1250 mm	1100x640x1250 mm
Vikt	56,3 kg	63 kg

Produktinformation

- Kompakt modell, lätt att transportera
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte
- Transporthjul
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning



GÖLZ bordssågar MS400 & MS400A



Tekniska data	GÖLZ MS400	GÖLZ MS400A
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, IP54	
Effekt	2,2 kW/P1 (3 hv)	
Max. sågdjup	137 mm	
Max. sågblad	400 x 25,4 mm	
Max. såglängd	800 mm	
Vattenpump	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Dimensioner	1100x700x1284 mm	1277x692x1252 mm
Vikt	66 kg	79 kg

Produktinformation MS400

- Stort sågbord; 600x530 mm
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Transporthjul



Produktinformation MS400A

- Elektrisk vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Transporthjul

www.levanto.se

Tekniska data	GÖLZ BS400-E	GÖLZ BS400-P
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz	Honda GX200
Effekt	2,2 kW/P1 (3 PS)	4,1 kW/5,5 hv
Max. sågdjup	150 mm (dubbelsidigt skär 280 mm)	
Max. sågblad	400 mm	
Max. såglängd	560 mm	800 mm
Vattenpump	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	effektiv mekanisk vattenpump
Dimensioner	1110x640x1400 mm	1110x640x1550 mm
Vikt	90 kg	93 kg

Produktinformation

- Alternativt el- eller bränsle driven motor
- Skärhuvud med flexibel apparat
- Elektrisk vattenpump (elmotor)
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Transporthjul



Tekniska data	GÖLZ BS400A-P	GÖLZ BS400A-E
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz	Honda GX200
Effekt	2,2 kW/P1 (3 PS)	4,1 kW/5,5 hv
Max. sågdjup	150 mm (dubbelsidigt skär 280 mm)	
Max. sågblad	400 mm	
Max. såglängd	560 mm	800 mm
Vattenpump	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	effektiv mekanisk vattenpump
Dimensioner	1110x640x1400 mm	1110x640x1550 mm
Vikt	90 kg	93 kg

Produktinformation

- Alternativt el- eller bränsledriven motor
- Skärhuvud med flexibel apparat
- Elektrisk vattenpump (elmotor)
- Avtagbar vattenbehållare
- Ihopfällbara ben
- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte
- Specialmunstycke för optimerad vattenkylning
- Transporthjul



Tekniska data	GÖLZ ST450	GÖLZ ST450S
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, IP54	eldriven, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP54
Effekt	2,2 kW (3 hv)	3,0 kW (4 hv)
Max. sågdjup	160 mm	
Max. sågblad	450 x 25,4 mm	
Max. såglängd	650 mm	
Varvtal RPM	2650 min-1	
Sågbordets mått	400x480 mm, gjutjärn	
Vattenpump	G1, 230V, 50/60 Hz, 35	
Dimensioner	1130x590x1370 mm	
Vikt	106 kg	

Produktinformation

- Sågbord av gjutjärn med stålhjul;
- precisa resultat och lång livslängd
- Separat strömbrytare för vattenpump
- Avtagbar vattenbehållare
- Snedkapning upp till 45°
- Transporthjul
- Justerbart skärhuvud
- Vinkelanslag
- Elektrisk vattenpump
- Avtagbart klingskydd för snabbt klingbyte



GÖLZ bordssåg MS700A

GÖLZ

Tekniska data	GÖLZ MS700A
Motor	eldriven, 230 V, 50 Hz, IP54
Effekt	2,2 kW (3 HP)
Max. sågdjup	280 mm
Max. sågblad	700 mm
Max. såglängd	650 mm / 800 mm
Vattenpump	S2, 230V, 50 Hz, 55 Watt
Dimensioner	1,630x760x1,600 mm
Vikt	115 kg

Produktinformation

- Ett urval med både el- eller bensinmotor
- Elastiskt skärhuvud, lätt att hantera
- Elektrisk vattenpump med snabbkoppling (elmotor version)
- Effektiv mekanisk vattenpump (Honda motor version)
- Kraftig aluminiumstruktur
- Avtagbar vattenslang som är lätt att rengöra
- Fällbara ben
- Avtagbart klingskydd för enkelt klingbyte
- Specifik vattenmunstycke optimerad för vattenklyning
- Transporthjul



www.levanto.se

Tekniska data	GÖLZ BS650
Motor	3-fas motor, 400 V, 50 Hz, 16 A
Effekt	5,5 kW (7,5 hv), IP54
Max. sågdjup	260 mm
Max. sågblad	650 x 60 mm
Max. såglängd	500 mm
Sågbord	610x670 mm
Matning	Manuell
Fläns Ø	120 mm
Varvtal RPM	1020 min-1
Vattenpump	S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W
Dimensioner	1600x800x1500 mm
Vikt	230 kg

Produktinformation

- Fjädrad skärhuvud
- Justerbart sågdjup
- Sågkärra med lagerhjul av stål
- Handtag för transport av sågkärra
- Professionell vattenpump
- Justerbar och låsbar sågvinkel
- Fyra transporthjul, varav två är låsbara
- Förzinkad vattenbehållare





GÖLZ blocksåg BS1000


Produktinformation

- Torsionsfri rörkonstruktion med lyftöglor
- Fjädrad skärhuvud
- Justerbart sågdjup
- Sågkärna med lagerhjul av stål
- Professionell vattenpump
- Justerbar och låsbar sågvinkel
- Fyra transporthjul, varav två är låsbara
- Förzinkad vattenbehållare

Tekniska data	GÖLZ BS1000
Motor	3-fas motor, 400 V, 50 Hz, 32 A
Effekt	7,5 kW (10 hv), IP54
Max. sågdjup	420 mm
Max. sågblad	1000 mm x 60 mm
Max. såglängd	600 mm
Sågbord	610x840 mm
Matning	Vid sidan om ratten
Fläns Ø	160 mm
Varvtal RPM	990 min-1
Vattenpump	S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W
Dimensioner	2000x1100x1550 mm
Vikt	280 kg



Användarens arbetsställning. Handtagen håller sig i samma höjd när man sänker sågdjupet.



Bladets skydd, snabbkoppling



Lätt avlägsnad E-motor

GÖLZ golvsåg FS240SE

Produktinformation

- Kompakt och fast grund, går att ta isär i 3 delar
- Justerbart sågdjup
- E-motor, enkel att avlägsnas med snabbkoppling
- Justerbara höger- och vänster styrhandtag
- Delat bladskydd - kan höjas för skärning av väggar
- GK-vattenanslutning till ett externt vattenförsörjningssystem
- Nödstop
- Handbroms

Tekniska data	GÖLZ FS240SE
Motor / Effekt (elmotor)	3-takt elmotor / 400 V; 7,5 kW; 16 A
Max. såglängd	800 mm
Max. sågdjup	330 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	GK-anslutning
Längd x Bredd x Höjd	1.300 x 720 x 950 mm
Vikt	190 kg



Vattenkylning



E-motor

GÖLZ golvsåg FS23E

Produktinformation

- Justerbara handtag
- Justerbart sågdjup
- Mätare för sågdjup
- Handbroms
- Stora bakhjul
- Vattenkylning

Tekniska data	GÖLZ FS23E
Motor / Effekt (elmotor)	3-takt elmotor / 400 V; 4 kW; 50 Hz
Max. såglängd	600 mm
Max. sågdjup	230 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	Extern
Längd x Bredd x Höjd	1.070 x 530 x 890 mm
Vikt	108 kg



GÖLZ



Motor nödstop



Justerbart sågdjup



Mätare för sågdjup



Koppling / Kontaktsamman-
sättning

GÖLZ golvsåg FS125 E

Produktinformation

- Justerbara vibrationsdämpande handtag
- Justerbart sågdjup
- Mätare för sågdjup
- Handbroms
- Stora bakhjul
- Extern vattenanslutning

Tekniska data	GÖLZ FS125 E
Motor / Effekt (elmotor)	3-takt elmotor / 400 V; 3kW; 50-60 Hz
Max. såglängd	350 mm
Max. sågdjup	120 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	Extern
Längd x Bredd x Höjd	650 x 450 x 1.000 mm
Vikt	85 kg



GÖLZ



Kontrollpanel



Flyttbar elektrisk enhet

GÖLZ golvsåg FS190

Produktinformation

- Elstart, batteri
- Justerbart sågdjup
- Mätare för sågdjup
- Elektronisk drivmotor, hastighetsreglering
- Stora bakhjul
- Avtagbar vattentank

Tekniska data	GÖLZ FS190
Motor / Effekt (förbränningsmotor)	Förbränningsmotor Honda GX390 / 13 HP / 9,5 kW (11,8 HP / 8,7 kW)
Inmatningsrörelse	El
Max. såglängd	500 mm
Max. sågdjup	190 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	25 liter
Längd x Bredd x Höjd	1.200 x 631 x 1.010 mm
Vikt	137 kg

www.levanto.se




Avtagbar vattentank



Justerbart sågdjup



Mätare för sågdjup

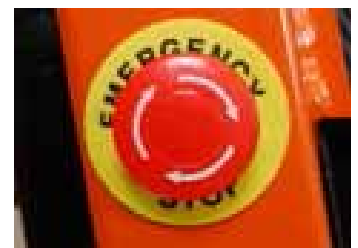

Nödstop

GÖLZ golvsåg FS125

Produktinformation

- Justerbara vibrationsdämpande handtag
- Justerbart sågdjup
- Mätare för sågdjup
- Handbroms
- Lyftkrok
- Stora bakhjul
- Avtagbar vattentank
- Nödstop

Tekniska data	GÖLZ FS125
Motor / Effekt (förbränningsmotor)	Förbränningsmotor Honda GX200 / 6,5 HP / 4,8 kW (5,5 HP / 4,1 kW)
Max. såglängd	350 mm
Max. sågdjup	120 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	25 liter
Längd x Bredd x Höjd	650 x 450 x 1.000 mm
Vikt	77 kg



Avtagbar vattentank



Justerbart sågdjup



Mätare för sågdjup



Nödstop

GÖLZ golvsåg FS175

Produktinformation

- Justerbara vibrationsdämpande handtag
- Justerbart sågdjup
- Mätare för sågdjup
- Handbroms
- Lyftkrok
- Stora bakhjul
- Avtagbar vattentank
- Nödstop

Tekniska data	GÖLZ FS175
Motor / Effekt (förbränningsmotor)	Förbränningsmotor Honda GX390 / 13 HP / 9,5 kW (11,8 HP / 8,7 kW)
Max. såglängd	450 mm
Max. sågdjup	165 mm
Aksel storlek	25,4 mm
Vattenanslutning	25 liter
Längd x Bredd x Höjd	1.220 x 491 x 1.160 mm
Vikt	110 kg

[illegible]

[illegible]

FÖRSÄLJNING

Göteborg
Tel: 031 522 700
E-post: gbg.info@levanto.se

Stockholm
Tel: 08 556 343 80
E-post: sthm.info@levanto.se

KONTAKTUPPGIFTER

Mario Dinov	Verkstad / inneförsäljning	070 3490 050
Johan Nilsson	Byggnads- och betongindustrin	070 3490 054
Janne Nordqvist	Byggnads- och betongindustrin	070 7310 635
Klaus Pfothenhauer	Stenindustri	073 3564 925
Aron Thorsteinsson	Byggnads- och stenindustrin	070 544 7948

HUVUDKONTOR

Levanto Oy
Båtlämningsvägen 5
02700 Grankulla
Finland
Tel: +358 9 511 470
E-post: info@levanto.fi

SVERIGE

Levanto Diamond Tools AB
Backa Bergögata 9
422 46 Hisings Backa
Tel. +46 31 522 700
Fax: +46 31 522 780
gbg.info@levanto.se

Levanto Diamond Tools AB
Västbergavägen 24 B 7
126 30 Hägersten
Tel. +46 8 556 343 80
Fax: +46 8 556 343 81
sthm.info@levanto.se

NORGE

Levanto Norge AS
Per Krohgs vei 4 C
N-1065 Oslo
Tel. +47 22 90 61 50
post@levanto.no

Levanto Norge AS
Sollihagaen 19
N-7374 Røros
Tel. +47 72 41 27 02
Fax: +47 72 41 01 35
kontor@levanto.no

KANADA

Levanto Canada Inc.
90, Chemin Beaudoin
Stanstead J0B3E4 Quebec
Tel. +1 819 571 9412
Fax: +1 819 876 5818
francesca.rossi@levanto.fi