

## Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 0,90

Aspetto: liquido opalescente

Colore standard: incolore

Confezioni (litri): 0,25/1,0/20/200

**IMPORTANTE:** Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

**CONSUMO :** Con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

**MISURE DI SICUREZZA:** Il Neroplus è un prodotto chimico, per l'uso si raccomanda di attenersi alle norme di igiene sul lavoro riportate nelle nostre schede di sicurezza.

## TECHNICAL DATA

Density at 25°C gr/ml: 0,90

Aspect: liquid

Standard Color: trasparente/opalescent

Packaging (liters): 0,250/1/20/200

**IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the neroplus on a small hidden part for testing the effect.

**QUANTITY TO BE USED:** Depends a lot from the stone. Normally with 1 liter is possibile to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.


**SAFETY MEASURES:** Neroplus is a chemical product, look the safety data sheet

# NERO PLUS

Ravvivante per graniti neri  
Brightens black granites

Si applica per uniformare il colore dei graniti neri tipo nero africa , nero impala e materiali similari. La sua applicazione porta ad un inscurimento del materiale rendendo la superficie più omogenea e più lucida.

We suggest NEROPLUS for eliminating the defects of black granites like black africa or black impala and similar material. Its application brings to an darkening the surface of the material making it blackest and more homogeneous on the surface, more black.

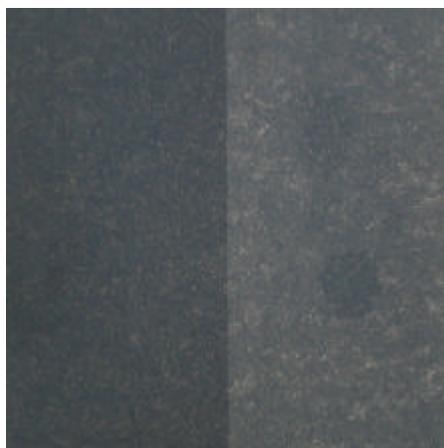

### Istruzioni per l'uso :

I risultati migliori si ottengono seguendo attentamente le modalità d'uso.

Il materiale va levigato fino alla grana 600-800, asciugato tramite l'utilizzo di forni o anche lasciandolo all'aria aperta uno due giorni in modo che perda l'umidità che ha assorbito durante la lucidatura. Il prodotto viene applicato a mano o con una ceratrice automatica, è buona norma applicarne un leggero eccesso.

Si lascia asciugare il prodotto per almeno 12 ore, l'utilizzo di forni o climi particolarmente caldi permette di accorciare questo tempo.

Si procede quindi alla lucidatura finale utilizzando solamente le teste con i lucidanti.

### Instructions for use :

The best results are gotten following our suggestion for use below written

The material must be polished till the grain 600-800. Then it is necessary to dry very well the granite by using an oven or also leaving outside it two days so that loses the damp that has absorbed during the polish. The product is applied by hand or by an automatic waxing line, it is good norm to apply a light excess of it.

Let the product dries for at least 12 hours. The use of ovens or particularly warm climates may short this time.

At the end the material must be polished only with the last heads 2 or 3 according to the sequence of the polishing line. Only the polishing abrasives.

The presence of water, dust o dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.