
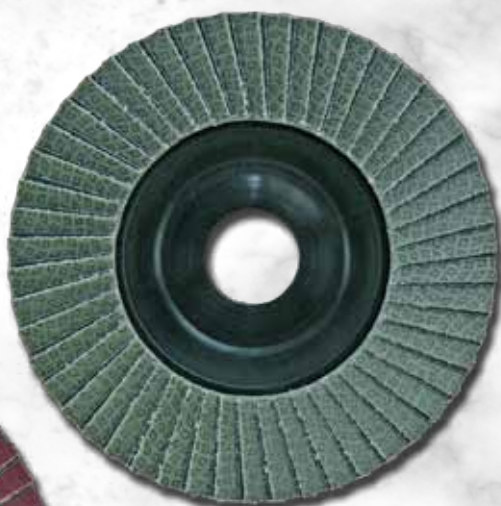


Laaaja valikoima KGS:n monipuolisia hiomatyökaluja

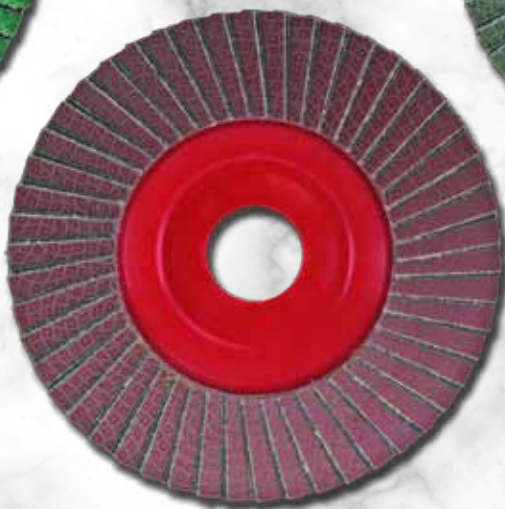

KGS

Swiss Diamond Technology

KGS Swiflex K1 tarralaikat

Väri	Karkeus mesh	Koko Ø * (mm)
Harmaa	50 MB	100
Vihreä	60 MB	100
Musta	120 MB	100
Punainen	200 MB	100
Keltainen	400 MB	100
Valkoinen	800 RB	100
Sininen	1 500 RB	100
Oranssi	3 000 RB	100
Ruskea	10 000 RB	100

* Toimitamme tilauksesta Ø 75, 115 ja 125 mm.



Karkeudet 50-400: MB = Metal bond
Karkeudet 800-10000: RB = Resin bond

Tarra-alusta: Ø 100 M14-M
Tarra-alusta: Ø 100 M14-R

KGS Speedline Org/TD tarralaikat

Väri	Karkeus mesh	Koko Ø * (mm)
Harmaa	50	100
Vihreä	60	100
Musta	120	100
Punainen	200	100
Keltainen	400	100
Valkoinen	800	100
Sininen	1 500	100
Oranssi	3 000	100
Ruskea	10 000	100

* Toimitamme tilauksesta Ø 75, 115 ja 125 mm.



Suosittelun kierrosluku: 3800 min⁻¹
Suositeltu pyörintänopeus: max. 45 m/s

Tarra-alusta: M14 kiinnitys

Tyyppi	Materiaali	Sovellus	Nopeus	Kiinnitys
Swiflex K1	Graniitti, marmori, lasi	Käsi- ja konehionta Kuivahionta	3500-4500 rpm	Tarrakiinnitys
Speedline ORG/TD	Graniitti	Käsi- ja konehionta Märkähionta ja kiillotus	3800 rpm	Tarrakiinnitys

KGS Hybrid tarralaikat



Väri	Karkeus mesh	Koko Ø (mm)
Vihreä	60	100
Musta	120	100
Punainen	200	100
Keltainen	400	100
Valkoinen	800	100
Sininen	1 500	100
Oranssi	3 000	100
Ruskea	Buff light	100
Ruskea	Buff dark	100




Suosittelun kierrosluku: 3800 min⁻¹
Suositeltu pyörintänopeus: max. 45 m/s

Tyyppi	Materiaali	Sovellus	Nopeus	Kiinnitys
Hybrid	Graniitti, marmori, mosaiikkibetoni, kvartsikivi	Käsihionta Kuiva- ja märkähionta	3800 rpm	Tarrakiinnitys

KGS Flexis tarralaikat

Väri	Karkeus mesh	Koko Ø * (mm)
Vihreä TILAUSTUOTE	60	100
Musta TILAUSTUOTE	120	100
Punainen TILAUSTUOTE	200	100
Keltainen TILAUSTUOTE	400	100
Keltavalkoinen	800	100
Sininen	1 500	100
Oranssi TILAUSTUOTE	3 000	100

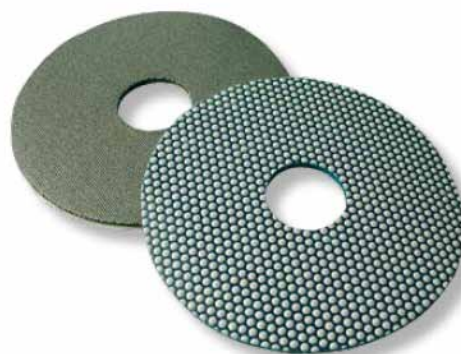

Suosittelun pyörintänopeus: max. 45 m/s

* Toimitamme tilauksesta Ø 125, 150 ja 200 mm.

Tyyppi	Materiaali	Sovellus	Kiinnitys
Flexis	Graniitti, marmori, vuolukivi, kvartsikivi	Käsihionta Kuiva- ja märkähionta	Tarrakiinnitys

KGS Telum tarralaikat (TILAUSTUOTE)



Väri	Karkeus mesh	Koko Ø * (mm)
Vihreä	60	75/100
Musta	120	75/100
Punainen	200	75/100
Keltainen	400	75/100
Valkoinen	800	75/100
Sininen	1 500	75/100
Oranssi	3 000	75/100

* Toimitamme tilauksesta Ø 75 mm.



Suosittelun pyörintänopeus: max. 45 m/s

KGS FLEXIS AS70 tarralaikka

Väri	Karkeus mesh	Koko Ø (mm)
Vihreä	60	100
Musta	120	100
Punainen	200	100
Keltainen	400	100
Valkoinen	800	100
Sininen	1 500	100
Oranssi TILAUSTUOTE	3 000	100



Suosittelun pyörintänopeus: max. 45 m/s
M14 kiinnitys

KGS Hybrid Flap Disc lamellilaikka

Väri	Karkeus mesh	Koko Ø (mm)
Vihreä	60	115
Musta	120	115
Punainen	200	115
Keltainen TILAUSTUOTE	400	115




Tyyppi	Materiaali	Sovellus	Kiinnitys
Telum	Graniitti, marmori, vuolukivi, kvartsikivi	Käsihionta Kuiva- ja märkähionta	Tarrakiinnitys
FLEXIS AS 70	Marmori, graniitti, vuolukivi	Käsihionta Märkähionta	M14 Kiinnitetty muovialustaan
Flap Disc	Graniitti, marmori	Käsihionta Kuiva- ja märkähionta	22.2

KGS Flexis ja Telum hiomanauhhat (TILAUSTUOTE)

FLEXIS/TELUM BELT
Ø 50 x 42 mm
Ø 75 x 38 mm
Ø 75 x 42 mm
Ø 75 x 50 mm
Ø 100 x 38 mm
Ø 100 x 42 mm
Ø 150 x 38 mm
Ø 150 x 65 mm
Ø 200 x 65 mm

Väri	Karkeus mesh
Vihreä	60 MB
Musta	120 MB
Punainen	200 MB
Keltainen	400 MB
Valkoinen	500 RB
Sininen	1 500 RB
Oranssi	3 000 RB

Karkeudet 60-400: MB = Metal bond
Karkeudet 500-3000: RB = Resin bond



Flexis



Telum

KGS Flexis ja Telum Spiral (TILAUSTUOTE)

FLEXIS/TELUM SPIRAL
Ø 15 x 30 mm
Ø 22 x 20 mm
Ø 25 x 25 mm
Ø 30 x 30 mm
Ø 45 x 30 mm
Ø 50 x 42 mm
Ø 75 x 38 mm
Ø 75 x 42 mm
Ø 80 x 120 mm
Ø 100 x 38 mm
Ø 100 x 42 mm

Väri	Karkeus mesh
Vihreä	60 MB
Musta	120 MB
Punainen	200 MB
Keltainen	400 MB
Valkoinen	500 RB
Sininen	1 500 RB
Oranssi	3 000 RB

Karkeudet 60-400: MB = Metal bond
Karkeudet 500-3000: RB = Resin bond



Tyyppi	Materiaali	Sovellus
Flexis/Telum Belt	Graniitti, marmori, komposiitit, vuolukivi, puolijalokivet, mosaiikkibetoni, keramiikka, lasi	Sisä- ja ulkopinnan kiillotukseen. Märkähionta.
Flexis/Telum Spiral		Hiontaan ja kiillotukseen. Märkähionta keittiötason reunoilla ja sisäpinnoilla.

KGS Flexis käsihiontatyynt

Väri	Karkeus mesh	Mitat (mm)
Vihreä	60 MB	90 x 55
Musta	120 MB	90 x 55
Punainen	200 MB	90 x 55
Keltainen	400 MB	90 x 55
Valkoinen	500 RB	90 x 55
Sininen	1 500 RB	90 x 55
Oranssi	3 000 RB	90 x 55



Karkeudet 60-400: MB = Metal bond
Karkeudet 500-3000: RB = Resin bond

KGS Telum käsihiontatyynt tilauksesta.

Tyyppi	Materiaali	Sovellus
Flexis/Telum Pad	Graniitti, marmori, komposiitit, vuolukivi, mosaiikkibetoni	Käsihionta ja kiillotus Muotopinta. Märkähionta.

TIMANTTIHIOMARUMMUT

KGS Speedline (TILAUSTUOTE)

Muovisidonnaiset timanttihiomarummut mm. Thibaut ja F+W koneille.



Tyyppi	Materiaali	Mitat	Karkeudet
THIBAUT	Paksut graniittilevyt, hautakivet, kova marmori	Ø 75/43 x 172 Ø 75/43 x 200	50-10000
F+W	Paksut graniittilevyt, hautakivet, kova marmori	Ø 150 x 208	50-10000

PGW5 paineilmahiomakone

- Helppokäyttöinen ja taloudellinen käsihiomakone
- Kevyt rakenne ja muotoilu mahdollistavat pitkäkestoisen käytön
- Ilmankulutus 300 l / min.



FLEX L1506 VR kulmahiomakone

- VR kokoaaltoelektroniikka: kierrosluvun ylläpito, pehmeä käynnistys, ylivirtasuoja ja kierrosluvun säätö
- Korkean kuormitusasteen ja hyötysuhteen omaava moottori selviää pitkäaikaisesta rasituksesta
- Uudelleenkäynnistymisen esto virtakatkon jälkeen
- Avaimeton laikansuojan säätö
- Karalukitus
- Moottori 1200W/230V



Tyyppi	Laikan koko	Kiinnitys	Kierrosluku	Paino
PGW5	Ø 100-115 mm	M14	5000 rpm	1,7 kg
FLEX L1506 VR	Ø 125 mm	M14	2200-6800 rpm	1,9 kg

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu tarpeillesi.



Matti Harjanne

Rakennusteollisuus, tehdasmyynti

040 156 0920

matti.harjanne@levanto.fi



Jarmo Lahti

Elementti & saneeraus: lattia,

rakennusteollisuus - länsi

0400 206 387

jarmo.lahti@levanto.fi



Valtteri Nykänen

Kiviteollisuus

040 518 9276

valtteri.nykanen@levanto.fi



Jukka T. Perämäki

Rakennusteollisuus - Etelä-Suomi

040 482 9375

jukka.peramaki@levanto.fi



Timo Saukkonen

Rakennusteollisuus

040 504 0980

timo.saukkonen@levanto.fi

Levanto Oy

Venevalkamantie 5, 02700 Kauniainen

09 511 470

info@levanto.fi