

HYDREX

idro-oleo repellente antimacchia water and oil proof anti-stain

E' un Protettivo antimacchia, consigliato nei marmi cristallini lucidi tipo Carrara, thassos, Trani, Botticino e materiali con la natura chimica simile.

Resistente sia all'interno che all'esterno. Non altera il colore naturale del materiale.

Hydrex penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto proprietà di idrorepellenza senza alterare la naturale traspirabilità della pietra.

Anti-stain (water and oil proof) with wet effect, recommended for top-kitchen, table and similar things. The application is suggested on the surfaces that can come into contact with food substances and is necessary a certificate that shows this properties.

HYDREX operates on the surface of materials, it stops microporosities so that prevents liquids from penetrating the material but it remains permeable to vapours letting materials breath and keeping their characteristics unchanged.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Densità - Density at 25°C gr/cm ³	0.91
Aspetto - Aspect	liquido opalescente liquid opalescent
Colore standard - standard colour	incolore transparent

Modalità d'uso:

IMPORTANTE, quando la superficie viene trattata la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale eccesso di Sealer con un panno pulito. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima del camminamento.

CONSUMO: con un litro si trattano circo 20-30 mq di materiale, il consumo dipende molto dalla porosità del materiale stesso.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Instruction for use:

IMPORTANT when a surface is treated for the first time, we suggest to test the Wax on a small hidden part for testing the effect.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.


We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Any excess of Sealer creates superficially glossy and sticky film, so the excess must be removed immediately after the application. In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surfaces.

QUANTITY TO BE USED: depends a lot from the stone and its porosity. Normally with 1 liter is possible to treat 20-30 square meters of stone.

Close after usage.



Restoration

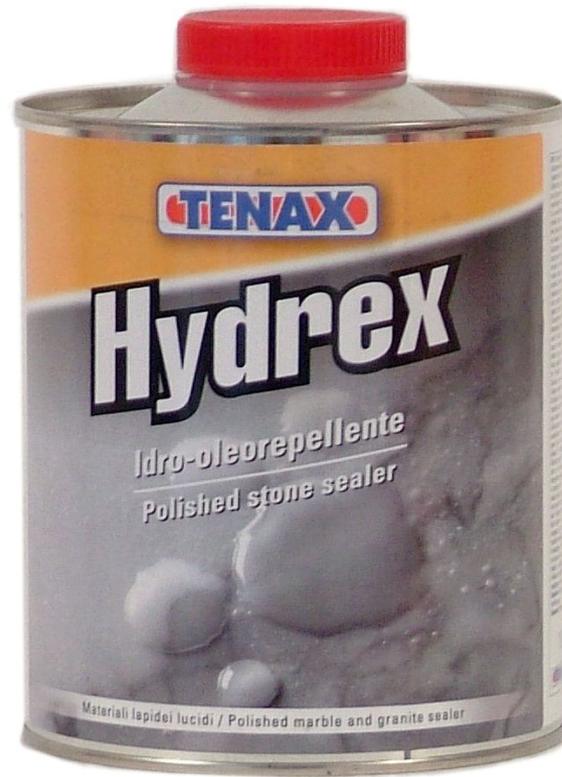

Confezioni disponibili / packaging available :	250 ml	1000 ml
---	---------------	----------------

Tempo di stoccaggio :

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi.

Misure di sicurezza :

E' un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Shelf life :

The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light .

Safety rules :

They are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy

Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456 e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it



Restoration