

Roadware 10 minute concrete mender




För reparation av betonggolv oberoende av temperatur

Med Roadware 10 minute concrete mender reparerar du sprickor i betonggolv i utrymmen som inte är uppvärmda och där du snabbt behöver komma igång igen. Det kan vara garage, frysrum, lagertrymmen mm. där du inte har möjligheten att vänta på de ideala arbetsförhållandena. Fixmassan stelnar snabbt och är hållbar.

Roadware 10 minute Concrete Mender

- En tvåkomponent hybrid uretanmassa som bildar en stark polyuretanbetong
- Fungerar även i kalla utrymmen, upp till -28 °C
- Stelnar på 10 minuter (då temperaturen är 22 °C).
- Tränger sig djupt in i porerna på betongen tack vare låg viskositet och Micro-dowling teknik. Reparation av sprickan i betongen är hållbar och stark.
- I bilden intill syns Concrete Mender i rött, betongen är det blåa. Fotat med UV-ljus.
- Flytande vätska, krymper inte.
- De två komponenterna blandas automatiskt vid användningen. Inget spill, inget mixtrande med blandningskärl.
- CE-godkänd.

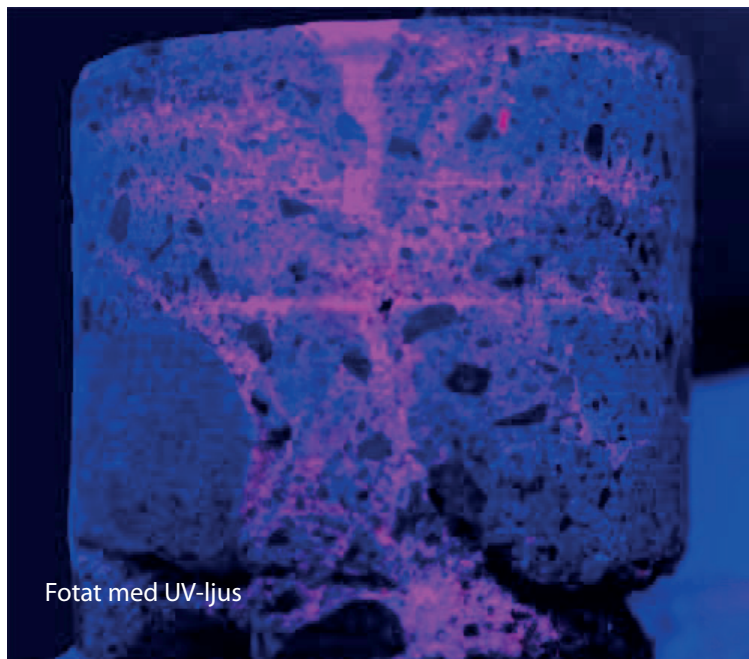

Tekniska data

Härdningstid (22 °C)	10 min
Arbetstemperatur	-28 °C ... +38 °C
Viskositet	<9 mPas
Tryckhållfasthet (med kvartssand)	c. 31 N/mm ²
Draghållfasthet	c. 31 N/mm ²
Solida ämnen (%)	98
Expansion (%)	6
Kemisk beständighet	Mycket god
Flyktiga organiska föreningar	5,5 g/l
Blandningsförhållande	1:1
Förpackningsstorlek	300 x 300 ml
Färg (då massan härdat)	Grå
Lagringstemperatur	+15 °C ... +26 °C

FÖRSÄLJNING

Göteborg

Levanto Diamond Tools AB
Backa Bergögata 9
422 46 Hisings Backa
tel. 031-522 700

gbg.info@levanto.se

Stockholm

Levanto Diamond Tools AB
Västbergavägen 24 B 7
126 30 Hägersten
tel. 08-556 343 80

sthm.info@levanto.se

www.levanto.se