

- **Claw:** kovien pintojen karkeapoistoon, esim. epoksi
Koot: 125 mm, 150 mm (myös Hilti), 180 mm
- **BEL:** karkeapoisto, esim. piki, epoksi ja liima
Koot: 125 mm, 150 mm (myös Hilti), 180 mm
- **T-Turbo:** betoninhiontaan
- **Tupla:** betoninhiontaan




CLAW



BEL



T-Turbo




BEL



Tupla

■ Lattiahiomakoneille ja käsihiomakoneille

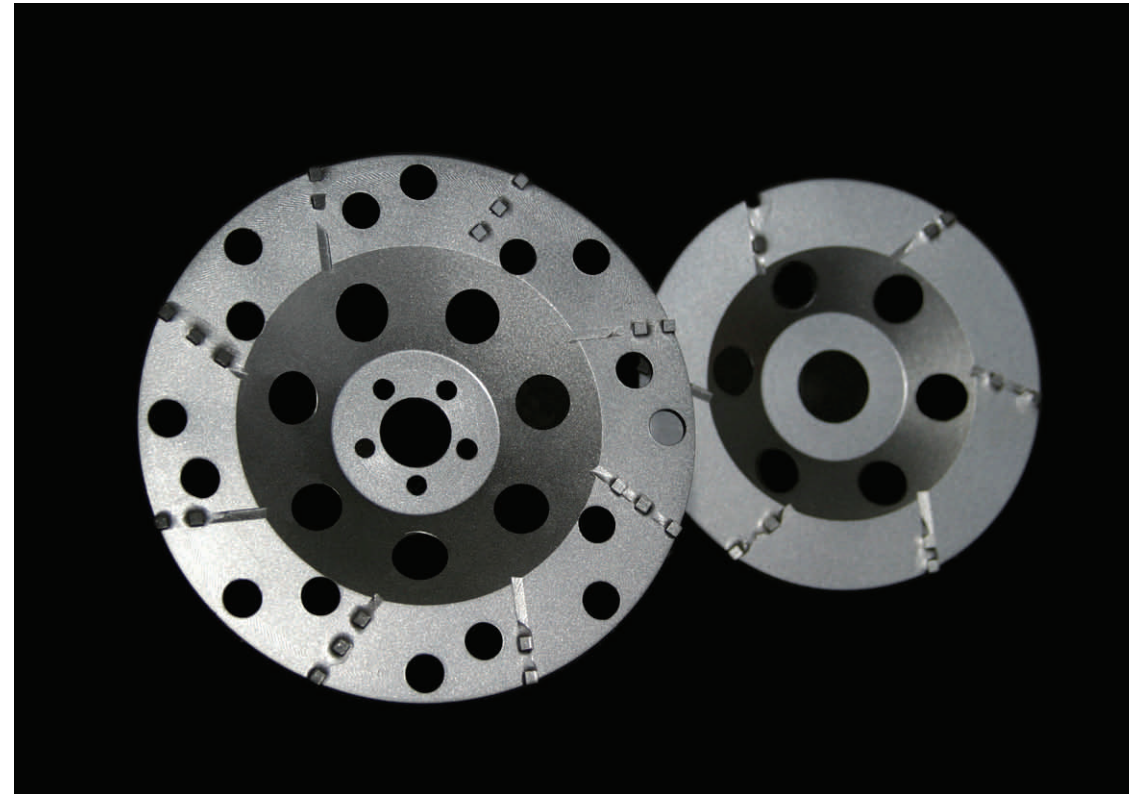

LEVANTO
DIAMOND SOLUTIONS

Levanto Oy
Teollisuustie 5
02700 Kauniainen
www.levanto.fi

Myynti
09 5114 7466
P. 09 511 470
F. 09 5114 7470

Segmentit värikoodittain karkeasta hienoon:



Valmistamme hiomasegmenttejä ja kokoamme sarjoja mm. seuraaville lattiahiomakoneille:

- HTC
- Cassani- ja Genovese
- Golia
- Dynapac
- M & B
- Aramis, Sorma ja Wetrok

Hiomalaikan kulutuskestävyyden lisääminen vaikuttaa suoraan hiontanopeuteen. Nyrkkisääntönä on, että hiomasegmentit pehmeälle betonille ovat kovat ja kovalle betonille pehmeät.



DIANOVA (esim. HTC)



GOLIA



M & B




CASSANI JA GENOVESE



DYNAPAC



M & B



Pyörimissuunta



CLAW DIAN



ARAMIS, SORMA JA WETROK

Suosituksset lattiatyypeittäin

Lattiatyyppi / käsiteltävä pinta	Levannon värit ja järjestys	Muovisidonnaisten timanttikoko ja järjestys
Mosaikkibetoni	Röd, blå, orange	200, 400
Graniitti	Röd, blå, orange	200, 400, 800, 1500,
Betoniliiman poisto	Grön, svart	-
Betonin hionta	Grön, röd, brun	-
Mattoliimojen (piki, epoksi)	Grå, svart (vid behov)	-
Tasoitteiden poisto	Grå, svart	-