LEVANTO
DIAMOND SOLUTIONS

Timantinluja kumppanisi

ROADWARE INCORPORATED

Betonihalkeamien korjaukseen lämpötilasta riippumatta

Roadware 10 minute Concrete Mender injektointimassalla korjaat betonihalkeamat hetkessä, jopa 10 minuutissa.

Toisin kuin esimerkiksi epoksikorjaukset tämä 100 % polyuretaani tunkeutuu betoniin tehden paikkauksesta todella kestävän. Koska massa toimii myös kylmissä tiloissa (-28 °C asti) Roadware 10 minute Concrete Mender on valintasi kylmien tilojen kuten kylmä-huoneitten tai parkkihallien halkeamien korjauksessa.

www.levanto.fi

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001

Roadware 10 minute Concrete Mender

- Kaksikomponentti hybridi uretaani-massa joka muodostaa kestävän poly-uretaanibetonin.
- Toimii -28 °C asti.
- Kovettu jopa 10 minuutissa (22 °C).
- Alhaisen viskositeettinsa ja Micro-dowling tekniikan ansiosta aine tunkeutuu syvälle huokosiin ja halkeamiin ja antaa varman loppu-tuloksen.
- Kuvassa Concrete Mender näkyy punaisena, betoni sinisenä. Kuvattu UV-valolla.
- Nestemäinen aine, ei kutistu.
- Itsesekoittuva,
  ei sotkuista sekoittamista eikä hukkaanmenevää tuotetta.
- CE-hyväksytty.

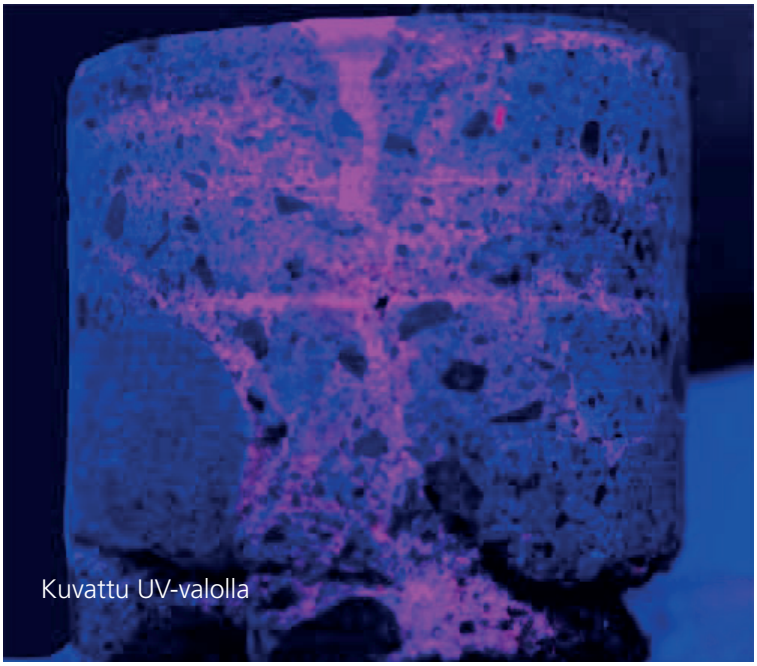
Kuvattu UV-valolla

Käyttötarkoitus ja tekniset tiedot	
Kovettumisaika (22 °C)	10 min
Työlämpötila	-28 °C .... +38 °C
Viskositeetti	<9 mPas
Puristuslujuus (kvartsihiekalla)	n. 31 N/mm^2
Vetolujuus	n. 31 N/mm^2
Kiinteä aines (%)	98
Laajenema (%)	6
Kemikaalinkesto	Erittäin hyvä
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä	5,5 g/l
Sekoitussuhde	1:1
Pakkauskoko	300 x 300 ml

MYYNTI

Puh: (09) 511 470 Sähköposti: **myynti@levanto.fi**

YHTEYSHENKILÖT

Timo Saukkonen	*urakointi*	**gsm 040 504 0980**
Jarmo Lahti	*lattiahionta, betoni- ja kiviteollisuus*	**gsm 0400 206 387**
Matti Harjanne	*urakointi / tehdas myynti*	**gsm 040 156 0920**

www.levanto.fi